

## Serie NU2

- Ringstutzen, 1-fach
- ungefasst
- G 1/8, G 1/4, G 3/8
- Steckanschluss mit Überwurfmutter
- Ø 3, Ø 4, Ø 6
- NU2-S-RV1



Betriebsdruck min./max.

-0,95 ... 15 bar

Umgebungstemperatur min./max.

-10 ... 70 °C

### Technische Daten

| Materialnummer | Anschluss G | Anschluss D | Liefermenge |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 1823391074     | G 1/8       | Ø 3         | 10 Stück    |
| 1823391075     | G 1/8       | Ø 4         | 10 Stück    |
| 1823391076     | G 1/8       | Ø 6         | 10 Stück    |
| 1823391056     | G 1/4       | Ø 4         | 10 Stück    |
| 1823391057     | G 1/4       | Ø 6         | 10 Stück    |
| 1823391058     | G 3/8       | Ø 6         | 10 Stück    |

### Technische Informationen

Die Ringstutzen und Hohlschrauben der Serien QR2 und NU2 sind kombinierbar.

Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

### Technische Informationen


#### Werkstoff

Gehäuse

Messing, vernickelt

## Abmessungen

## Abmessungen

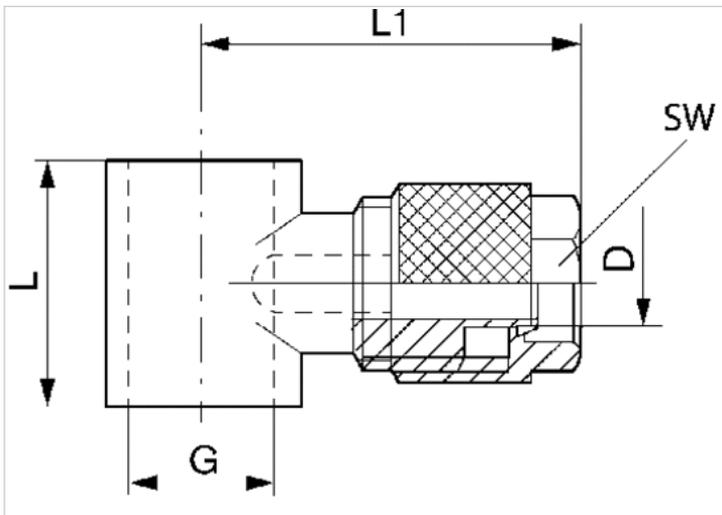

## Abmessungen

| Materialnummer | Anschluss D | Anschluss G | L  | L1 | SW |
|----------------|-------------|-------------|----|----|----|
| 1823391074     | Ø 3         | G 1/8       | 15 | 21 | 8  |
| 1823391075     | Ø 4         | G 1/8       | 15 | 23 | 10 |
| 1823391076     | Ø 6         | G 1/8       | 15 | 23 | 12 |
| 1823391056     | Ø 4         | G 1/4       | 17 | 26 | 10 |
| 1823391057     | Ø 6         | G 1/4       | 17 | 26 | 12 |
| 1823391058     | Ø 6         | G 3/8       | 20 | 26 | 12 |

Anschluss D = Innendurchmesser des zu verwendenden Schlauches