

## Serie QR1-S Mini

- Y - Steckverbinder, reduzierend
- Steckanschluss
- Ø1/4, Ø1/8
- Steckanschluss
- Ø1/4, Ø1/8
- QR1-S-MYK



Betriebsdruck min./max.	-0,95 ... 10 bar
Umgebungstemperatur min./max.	0 ... 60 °C
Gewicht	0,005 kg
null	Gewicht pro Stück

### Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefermenge
R432000319	Ø1/4	Ø1/4	25 Stück
R432000327	Ø1/8	Ø1/8	25 Stück

### Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar  
Diese Pneumatikkomponente(n) mit NPT- bzw. Inch-Gewindemaßen erhalten Sie ausschließlich bei unserer US-amerikanischen Vertriebsorganisation.


Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

### Technische Informationen

Werkstoff	
Werkstoff	vernickelt
Gehäuse	Polybutylenterephthalat
Dichtung	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl
Löseering	Polyoxymethylen
Löseering Aufnahme	Zink-Druckguss, Messing, vernickelt

## Abmessungen

## Abmessungen in inch

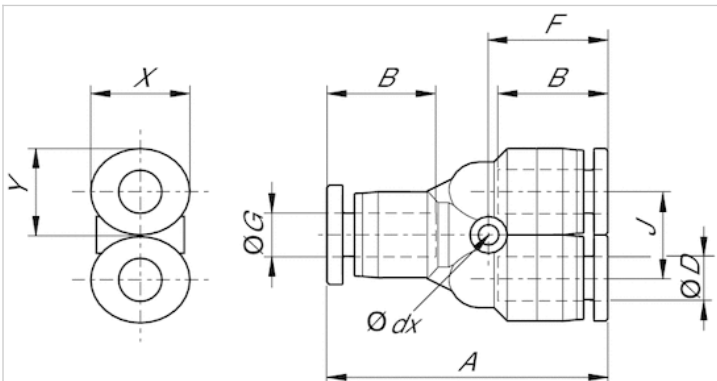

## Abmessungen in inch

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	$Ø dx$	A	B	F	J	X	Y
R432000319	$Ø1/4$	$Ø1/4$	0.13	1.26	0.49	0.54	0.42	0.47	0.39
R432000327	$Ø1/8$	$Ø1/8$	0.13	1.18	0.43	0.52	0.32	0.35	0.28