

Kupplungsstecker mit Überwurfmutter

- Kupplungsstecker
- NW 7,2 mm



Betriebsdruck min./max.

Umgebungstemperatur min./max.

Mediumstemperatur min./max.

Medium

Gewicht

null

0 ... 16 bar


-10 ... 90 °C

-10 ... 90 °C

Druckluft

Siehe Tabelle unten

Das ausgelieferte Produkt kann von der Abbildung abweichen.

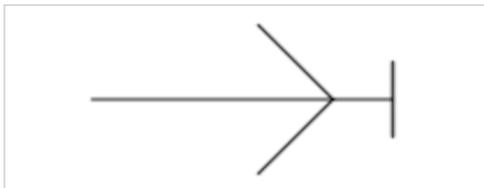

Technische Daten

Materialnummer	Nennweite	Anschluss G	Gehäuse	Liefermenge	Gewicht	Abb.
1823386019	7,2 mm	Ø 6	Messing, vernickelt	10 Stück	0,024 kg	Fig. 3
1823386016	7,2 mm	Ø 8	Messing, vernickelt	10 Stück	0,025 kg	Fig. 3

Technische Informationen


Kupplungsstecker sind jeweils passend zur Nennweite NW für alle Verschluss- und Sicherheitskupplungen einsetzbar.

Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Messing, vernickelt

Abmessungen

Fig. 3

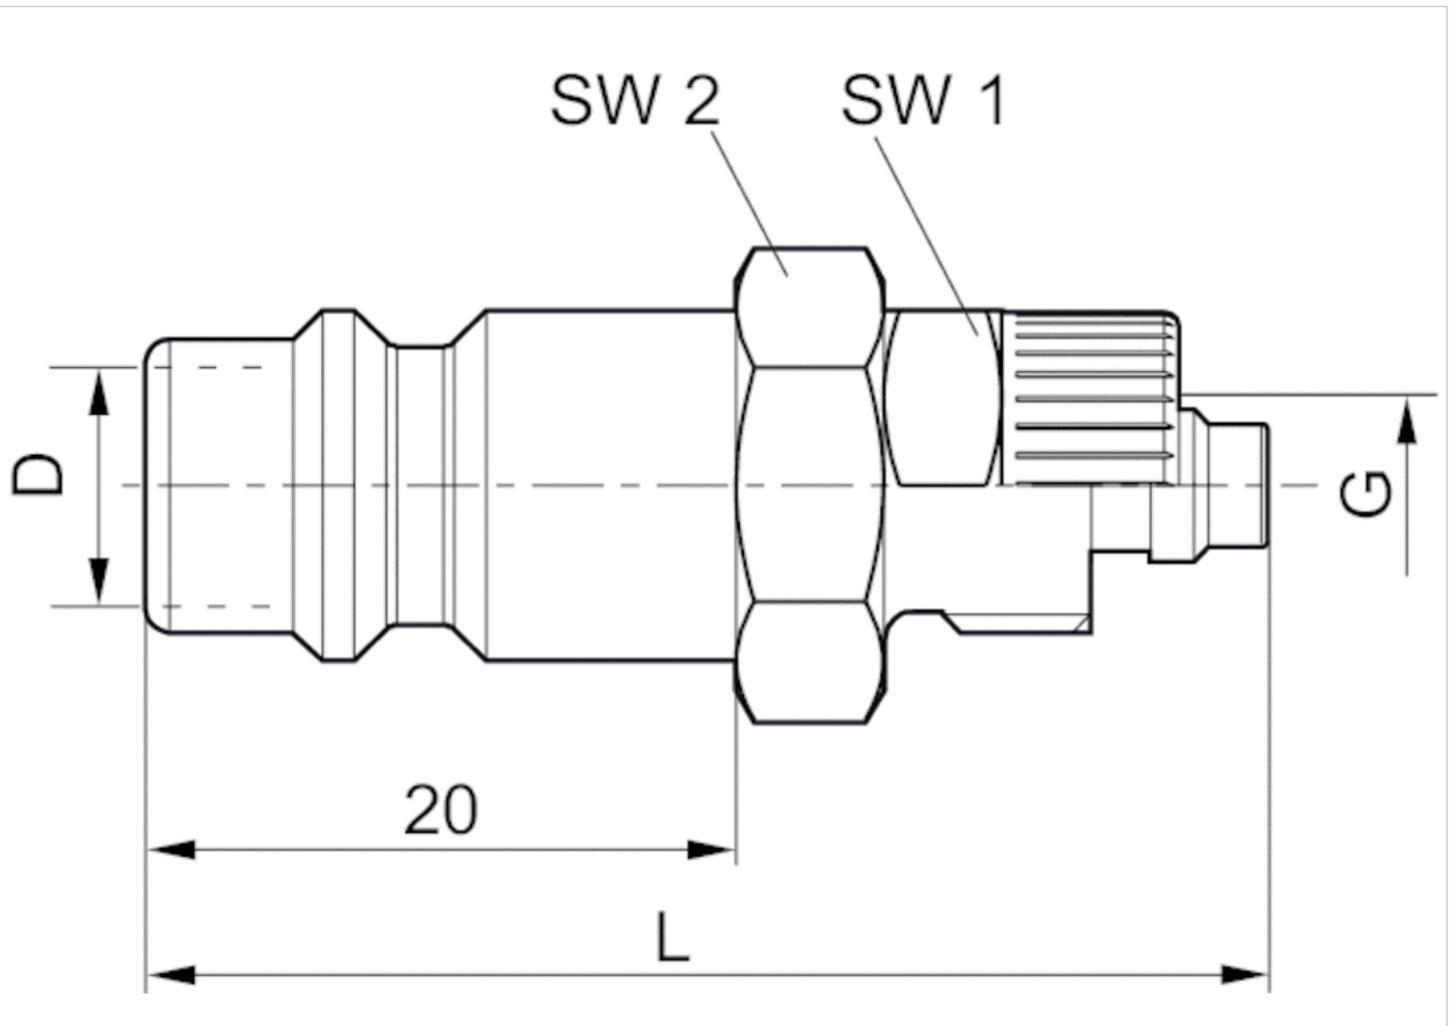

Abmessungen

Materialnummer	Anschluss G	Nennweite	L	SW1	SW2
1823386019	Ø 6	7,2 mm	38	12	14
1823386016	Ø 8	7,2 mm	38	14	14