

Serie QR1-S Standard

- Stutzen, reduzierend
- Stechhülse
- Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12
- Stechhülse
- Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10
- QR1-S-RDR



Betriebsdruck min./max.

-0,95 ... 10 bar

Umgebungstemperatur min./max.

0 ... 60 °C

Gewicht

Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefermenge	Gewicht
R412005323	Ø 6	Ø 4	10 Stück	0,001 kg
R412005324	Ø 8	Ø 4	10 Stück	0,001 kg
R412005325	Ø 8	Ø 6	10 Stück	0,002 kg
R412005326	Ø 10	Ø 6	10 Stück	0,002 kg
R412005327	Ø 10	Ø 8	10 Stück	0,003 kg
R412005328	Ø 12	Ø 8	10 Stück	0,003 kg
R412005329	Ø 12	Ø 10	10 Stück	0,005 kg

Gewicht pro Stück

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar


Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Technische Informationen

Werkstoff	
Werkstoff	vernickelt
Gehäuse	Polybutylenterephthalat

Abmessungen

Abmessungen

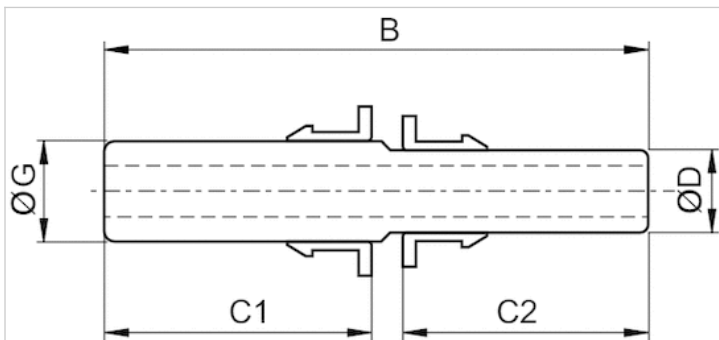

Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	B	C1	C2
R412005323	Ø 4	Ø 6	36	17	16
R412005324	Ø 4	Ø 8	38	18.9	18
R412005325	Ø 6	Ø 8	39	18.5	17
R412005326	Ø 6	Ø 10	42	21.9	19
R412005327	Ø 8	Ø 10	43	21	18.5
R412005328	Ø 8	Ø 12	45	23.9	20
R412005329	Ø 10	Ø 12	48	22.5	21