

Serie QR2-S Standard

- Winkelschwenkverschraubung 3-fach, mit Innensechskant, drehbar
- Außengewinde
- G 1/8, G 1/4
- Steckanschluss
- Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12
- QR2-S-RI3



Betriebsdruck min./max.

-0,95 ... 16 bar

Umgebungstemperatur min./max.

-20 ... 80 °C

Gewicht

Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefermenge	Gewicht
1823391920	G 1/8	Ø 4	10 Stück	0,06 kg
1823391921	G 1/8	Ø 6	10 Stück	0,065 kg
1823391922	G 1/8	Ø 8	10 Stück	0,066 kg
1823391923	G 1/4	Ø 6	10 Stück	0,075 kg
1823391924	G 1/4	Ø 8	10 Stück	0,108 kg
1823391925	G 1/4	Ø 10	10 Stück	0,11 kg
1823391926	G 1/4	Ø 12	10 Stück	0,117 kg

Gewicht pro Stück

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar
Gewindeabdichtung durch gekammerten O-Ring

Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.


Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Messing, vernickelt
Dichtung	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl

Werkstoff	
Löseering	Messing, vernickelt
Gewinde	Messing, vernickelt

Abmessungen

Abmessungen

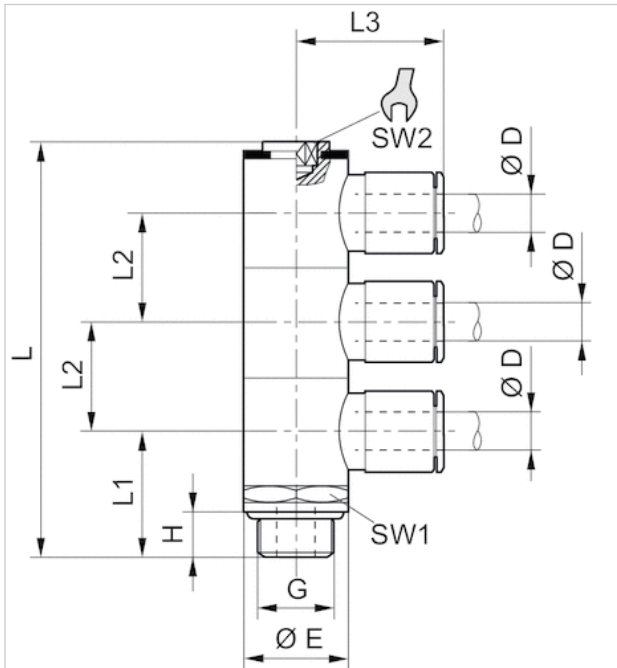

Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	Ø E	H	L	L1	L2	L3	SW1	SW2
1823391920	Ø 4	G 1/8	13	6	59	19.1	15	21	14	3
1823391921	Ø 6	G 1/8	13	6	59	19.1	15	23	14	3
1823391922	Ø 8	G 1/8	13	6	59	19.1	15	24.5	14	3
1823391923	Ø 6	G 1/4	17	8	67	22.5	17	24	17	4
1823391924	Ø 8	G 1/4	17	8	67	22.5	17	26	17	4
1823391925	Ø 10	G 1/4	17	8	67	22.5	17	27	17	4
1823391926	Ø 12	G 1/4	17	8	67	22.5	17	28	17	4