

## Serie QR1-S Standard

- Verschlussstecker
- Stechhülse
- Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 14, Ø 16
- QR1-S-RBS



Betriebsdruck min./max.	-0,95 ... 10 bar
Umgebungstemperatur min./max.	0 ... 60 °C
Gewicht	Siehe Tabelle unten

### Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Liefermenge	Gewicht
2123204000	Ø 4	20 Stück	0,001 kg
2123206000	Ø 6	20 Stück	0,001 kg
2123208000	Ø 8	20 Stück	0,001 kg
2123210000	Ø 10	20 Stück	0,002 kg
2123212000	Ø 12	20 Stück	0,004 kg
2123214000	Ø 14	10 Stück	0,005 kg
R412005331	Ø 16	10 Stück	0,004 kg

Gewicht pro Stück

### Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar


Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

### Technische Informationen

Werkstoff	
Werkstoff	vernickelt
Gehäuse	Polybutylenterephthalat

## Abmessungen

## Abmessungen

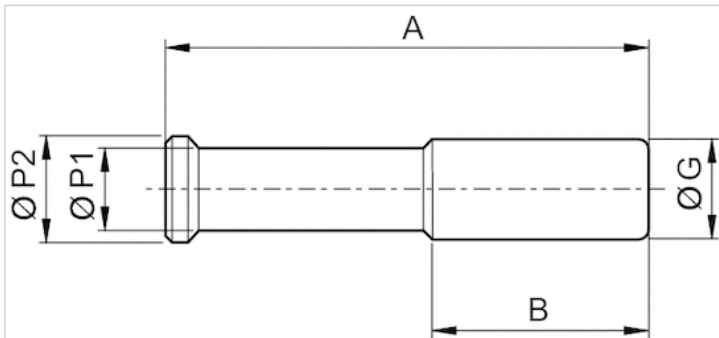

## Abmessungen

Materialnummer	Anschluss G	A	B	Ø P1	Ø P2
2123204000	Ø 4	28	16	3	4
2123206000	Ø 6	32	17	4	6
2123208000	Ø 8	39	25	5	9
2123210000	Ø 10	42	21	8	10
2123212000	Ø 12	44	30	8	12
2123214000	Ø 14	45	24.6	8	14
R412005331	Ø16	46	24.8	10	16