

Serie QR1-S Standard

- Winkelschwenkverschraubung 2-fach, mit Innengewinde
- Außengewinde
- M5, R 1/8, R 1/4, R 3/8
- Steckanschluss
- Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10
- Innengewinde
- M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8
- QR1-S-RID



Betriebsdruck min./max.

-0,95 ... 10 bar

Umgebungstemperatur min./max.

0 ... 60 °C

Gewicht

Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefermenge	Gewicht
R412005259	M5	Ø 4	10 Stück	0,009 kg
R412005260	R 1/8	Ø 6	10 Stück	0,028 kg
R412005261	R 1/4	Ø 8	10 Stück	0,047 kg
R412005262	R 3/8	Ø 10	5 Stück	0,081 kg

Gewicht pro Stück

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar
Gewindeabdichtung durch gekammerten O-Ring

Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.


Technische Informationen

Werkstoff	
Werkstoff	vernickelt
Gehäuse	Polybutylenterephthalat
Dichtung	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl

Werkstoff	
Lösering	Polyoxymethylen
Lösering Aufnahme	Zink-Druckguss, Messing, vernickelt
Gewinde	Messing, vernickelt

Abmessungen

Abmessungen

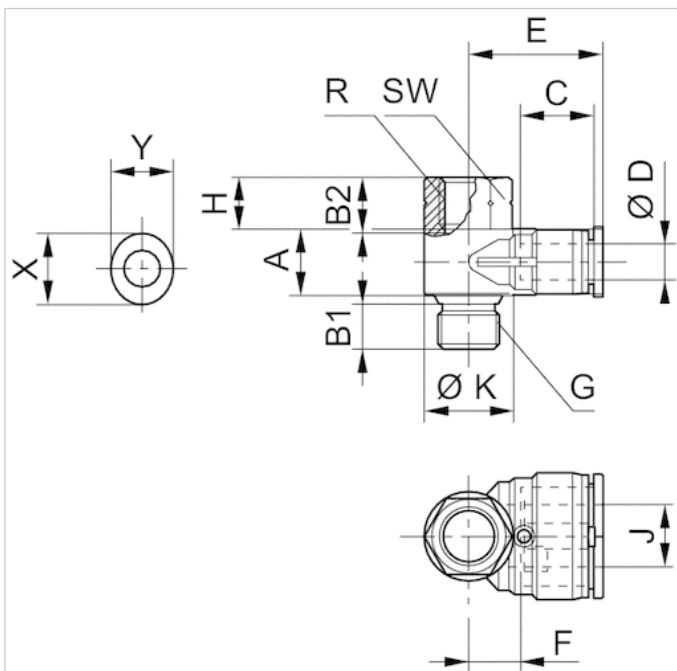

Abmessungen

Materialnummer	Anschluss R	Anschluss D	Anschluss G	A	B1	B2	C	E	H	J	Ø K	SW	X	Y
R412005259	M5	Ø 4	M5	8.9	5.5	5	16	20.9	6.5	10	10	8	12	10
R412005260	G 1/8	Ø 6	R 1/8	14	8	9	17	26.7	9.5	12	15.5	14	14	12
R412005261	G 1/4	Ø 8	R 1/4	15	11	12	18.5	30.2	11.5	14	20	17	16	14
R412005262	G 3/8	Ø 10	R 3/8	18	12	13	21	34.3	13.5	17	23	22	19	17