


# Ventildeckel, mit oder ohne Vorsteuerventil

- für 581
- Größe 1
- Norm ISO 5599-1

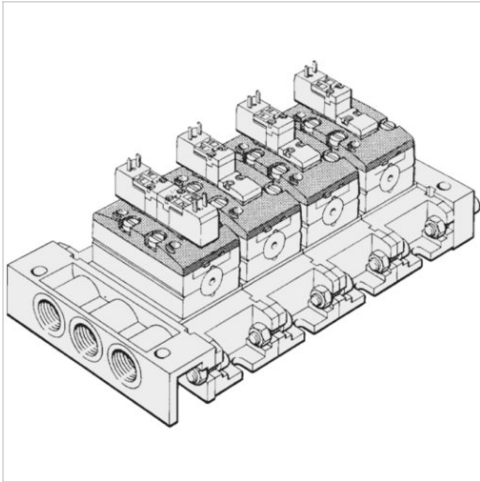

Norm	ISO 5599-1
Umgebungstemperatur min./max.	-20 ... 70 °C
Medium	Druckluft
Max. Partikelgröße	50 µm
Ölgehalt der Druckluft	40 ... 400 mg/m <sup>3</sup>
Gewicht	Siehe Tabelle unten

## Technische Daten

Materialnummer	Typ	Vorsteuerventilbreite	Gewicht
0493842501	5/2-Wegeventil, einseitig betätigt	15 mm	0,057 kg
0493842609	2x3/2-, 5/2-, 5/3-Wegeventil	15 mm	0,054 kg
5811010000	5/2-Wege - Magnetventil, einseitig betätigt	22 mm	0,13 kg
5811020000	2x3/2-, 5/2-, 5/3-Wegeventil	22 mm	0,15 kg
5811050000	5/2-Wege - Magnetventil, einseitig betätigt	22 mm	0,13 kg
5811060000	2x3/2-, 5/2-, 5/3-Wegeventil	22 mm	0,15 kg
5811080000	alle	30 mm	0,2 kg

ohne Vorsteuerventil, mit Vorsteuerventil, ohne Spule, Für Ausführung 24 V DC, 2 W, Für Ausführung 12 V DC - 230 V AC, 5 W