

Serie QR2-S Standard

- Winkelschwenkverschraubung 2-fach, mit Innensechskant, drehbar
- Außengewinde
- G 1/8, G 1/4
- Steckanschluss
- Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12
- QR2-S-RI2



Betriebsdruck min./max.

-0,95 ... 16 bar

Umgebungstemperatur min./max.

-20 ... 80 °C

Gewicht

Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefermenge	Gewicht
1823391913	G 1/8	Ø 4	10 Stück	0,045 kg
1823391914	G 1/8	Ø 6	10 Stück	0,047 kg
1823391915	G 1/8	Ø 8	10 Stück	0,053 kg
1823391916	G 1/4	Ø 6	10 Stück	0,077 kg
1823391917	G 1/4	Ø 8	10 Stück	0,08 kg
1823391918	G 1/4	Ø 10	10 Stück	0,082 kg
1823391919	G 1/4	Ø 12	10 Stück	0,091 kg

Gewicht pro Stück

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar
Gewindeabdichtung durch gekammerten O-Ring

Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.


Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Messing, vernickelt
Dichtung	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl

Werkstoff	
Lösering	Messing, vernickelt
Gewinde	Messing, vernickelt

Abmessungen

Abmessungen

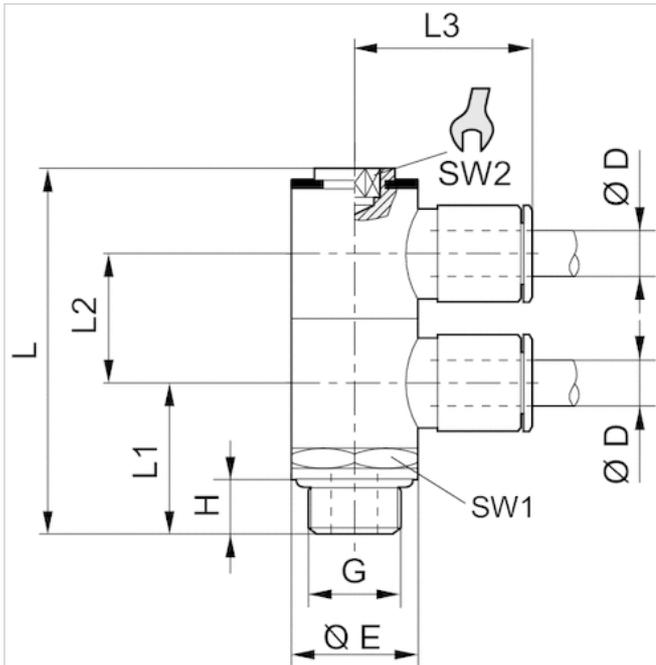

Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	Ø E	H	L	L1	L2	L3	SW 1	SW 2
1823391913	Ø 4	G 1/8	13	6	44	19.1	15	21	14	3
1823391914	Ø 6	G 1/8	13	6	44	19.1	15	23	14	3
1823391915	Ø 8	G 1/8	13	6	44	19.1	15	24.5	14	3
1823391916	Ø 6	G 1/4	17	8	50	22.5	17	24	17	4
1823391917	Ø 8	G 1/4	17	8	50	22.5	17	26	17	4
1823391918	Ø 10	G 1/4	17	8	50	22.5	17	27	17	4
1823391919	Ø 12	G 1/4	17	8	50	22.5	17	28	17	4