

## Serie QR1-S Standard

- Stutzen
- Stechhülse
- Ø5/32, Ø5/16, Ø3/8, Ø1/4, Ø1/2
- Stechhülse
- Ø5/32, Ø5/16, Ø3/8, Ø1/4, Ø1/2
- QR1-S-RDS



Betriebsdruck min./max.	-0,95 ... 10 bar
Umgebungstemperatur min./max.	0 ... 60 °C
Gewicht	0,005 kg
	Gewicht pro Stück

### Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefermenge
R432000062	Ø5/32	Ø5/32	20 Stück
R432000060	Ø5/16	Ø5/16	20 Stück
R432000058	Ø3/8	Ø3/8	20 Stück
R432000056	Ø1/4	Ø1/4	20 Stück
R432000054	Ø1/2	Ø1/2	20 Stück

### Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar

Diese Pneumatikkomponente(n) mit NPT- bzw. Inch-Gewindemaßen erhalten Sie ausschließlich bei unserer US-amerikanischen Vertriebsorganisation.


Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

### Technische Informationen

Werkstoff	
Werkstoff	vernickelt
Gehäuse	Polybutylenterephthalat

## Abmessungen

## Abmessungen

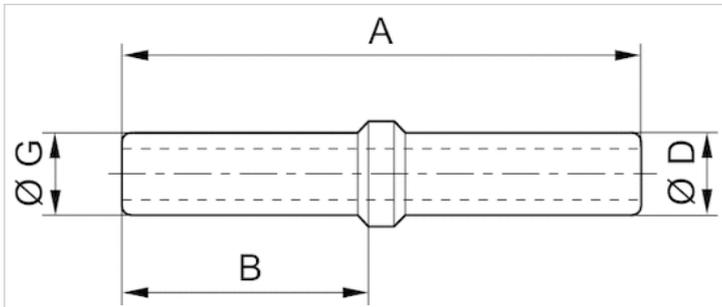

## Abmessungen in inch

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	A	B
R432000062	Ø5/32	Ø5/32	1.38	0.63
R432000060	Ø5/16	Ø5/16	1.81	0.83
R432000058	Ø3/8	Ø3/8	1.97	0.83
R432000056	Ø1/4	Ø1/4	1.46	0.67
R432000054	Ø1/2	Ø1/2	1.97	0.89