

Druckluftschlauch, Serie TU1-S-PUR

- Ø 3 mm
- Betriebsdruck max. bei 20 °C 10 bar
- Polyester-Polyurethan
- schleppkettentauglich



Betriebsdruck max. bei 20 °C	10 bar
Umgebungstemperatur min./max.	-30 ... 80 °C
Gewicht	0,005 kg

Technische Daten

Materialnummer	Außen	Wandstärke	Farbe	Länge	Biegeradius min.
	-Ø				bei 20 °C
1820712069	3 mm	0,6 mm	Natur	50 m	8 mm
1820712068	3 mm	0,6 mm	Schwarz	50 m	8 mm
1820712066	3 mm	0,6 mm	Rot	50 m	8 mm
1820712067	3 mm	0,6 mm	Blau	50 m	8 mm

Technische Informationen


Außenkalibriert
Geeignet für Einsatz in Schleppketten.
Halogenfrei

Technische Informationen

Werkstoff	
Werkstoff	Polyester-Polyurethan

Diagramme

Druck-Temperatur-Diagramm

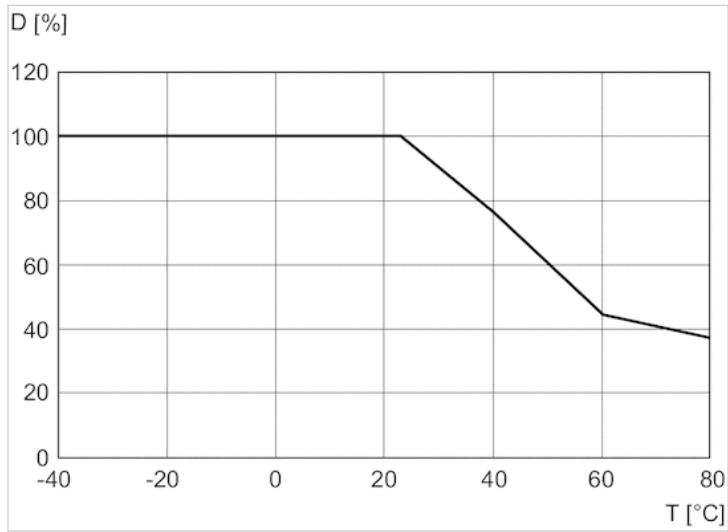

D = Druckfestigkeit
T = Temperatur