

Serie QR2-S Standard

- Y - Steckverbinder
- Steckanschluss
- Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10
- Steckanschluss
- Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10
- QR2-S-RYK



Betriebsdruck min./max.

-0,95 ... 15 bar

Umgebungstemperatur min./max.

-20 ... 70 °C

Gewicht

Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefermenge	Gewicht
R412010804	Ø 4	Ø 4	5 Stück	0,014 kg
R412010802	Ø 6	Ø 6	5 Stück	0,034 kg
R412010117	Ø 8	Ø 8	5 Stück	0,044 kg
R412010535	Ø 10	Ø 10	5 Stück	0,062 kg

Gewicht pro Stück

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar


Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Messing, vernickelt
Dichtung	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Lösering	Messing, vernickelt

Abmessungen

Abmessungen

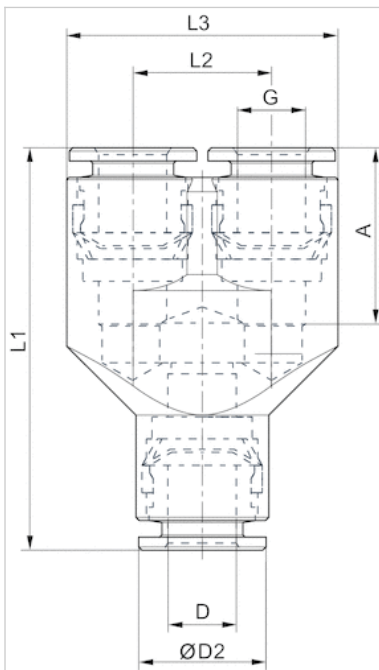

Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	A	ØD2	L1	L2	L3
R412010804	Ø 4	Ø 4	12.5	9	29.5	9.5	18.5
R412010802	Ø 6	Ø 6	15.5	11.5	36	12.5	24.5
R412010117	Ø 8	Ø 8	15.5	13.5	37.5	14.5	28.5
R412010535	Ø 10	Ø 10	17.5	15.5	44	16.5	32.5