

Serie QR1-S Standard

- T - Steckverbinder
- Steckanschluss
- Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 14, Ø 16
- Steckanschluss
- Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 14, Ø 16
- QR1-S-RTK



Betriebsdruck min./max.

-0,95 ... 10 bar

Umgebungstemperatur min./max.

0 ... 60 °C

Gewicht

Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefermenge	Gewicht
2121104000	Ø 4	Ø 4	10 Stück	0,007 kg
2121106000	Ø 6	Ø 6	10 Stück	0,009 kg
2121108000	Ø 8	Ø 8	10 Stück	0,013 kg
2121110000	Ø 10	Ø 10	10 Stück	0,022 kg
2121112000	Ø 12	Ø 12	10 Stück	0,031 kg
2121114000	Ø 14	Ø 14	5 Stück	0,041 kg
R412005025	Ø 16	Ø 16	5 Stück	0,052 kg

Gewicht pro Stück

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar

Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.


Technische Informationen

Werkstoff	
Werkstoff	vernickelt
Gehäuse	Polybutylenterephthalat
Dichtung	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl

Werkstoff	
Lösering	Polyoxymethylen
Lösering Aufnahme	Zink-Druckguss, Messing, vernickelt

Abmessungen

Abmessungen

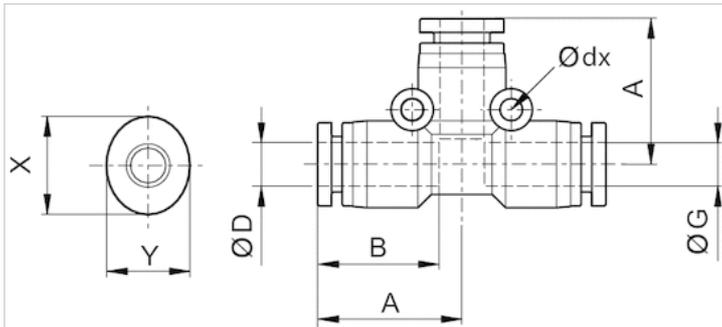

Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	Ø dx	A	B	X	Y
2121104000	Ø 4	Ø 4	2.2	18.1	15.6	12	10
2121106000	Ø 6	Ø 6	3.2	20.4	17.2	14	12
2121108000	Ø 8	Ø 8	4.2	22.7	18.4	16	14
2121110000	Ø 10	Ø 10	4.2	26.1	21	19	17
2121112000	Ø 12	Ø 12	5.2	29.3	22.2	23	21
2121114000	Ø 14	Ø 14	4.2	31.7	24.3	25	23
R412005025	Ø16	Ø16	4.2	33.3	25.8	27	24