

Serie QR1-S Standard

- Gerader Steckverbinder, reduzierend
- Steckanschluss
- Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 16
- Steckanschluss
- Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12
- QR1-S-RSR



Betriebsdruck min./max.

-0,95 ... 10 bar

Umgebungstemperatur min./max.

0 ... 60 °C

Gewicht

Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefermenge	Gewicht
R412005060	Ø 6	Ø 4	10 Stück	0,005 kg
R412005061	Ø 8	Ø 4	10 Stück	0,013 kg
R412005062	Ø 8	Ø 6	10 Stück	0,007 kg
R412005063	Ø 10	Ø 6	10 Stück	0,02 kg
R412005064	Ø 10	Ø 8	10 Stück	0,011 kg
R412005065	Ø 12	Ø 8	10 Stück	0,029 kg
R412005066	Ø 12	Ø 10	10 Stück	0,016 kg
R412005067	Ø 16	Ø 12	5 Stück	0,027 kg

Gewicht pro Stück

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar

Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.


Technische Informationen

Werkstoff	
Werkstoff	vernickelt
Gehäuse	Polybutylenterephthalat
Dichtung	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Werkstoff	
Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl
Lösering	Polyoxymethylen
Lösering Aufnahme	Zink-Druckguss, Messing, vernickelt

Abmessungen

Abmessungen

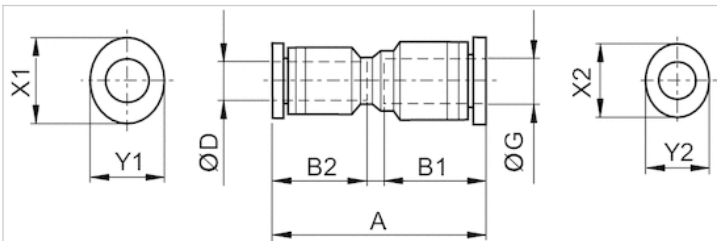

Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	A	B1	B2	X1	X2	Y1	Y2
R412005060	Ø 4	Ø 6	34.9	17	16	14	12	12	10
R412005061	Ø 4	Ø 8	37.2	18.5	17	16	12	14	10
R412005062	Ø 6	Ø 8	38.5	18.5	17	16	14	14	12
R412005063	Ø 6	Ø 10	41	21	18.5	19	14	17	12
R412005064	Ø 8	Ø 10	41	21	18.5	19	16	17	14
R412005065	Ø 8	Ø 12	45	22.5	21	23	16	21	14
R412005066	Ø 10	Ø 12	45	22.5	21	23	19	21	17
R412005067	Ø 12	Ø 16	51.8	24.8	22.5	27	23	24	21