

Serie NU2

- T - Verschraubung
- Außengewinde
- R 1/8, R 1/4
- Steckanschluss mit Überwurfmutter
- Ø 4, Ø 6, Ø 8
- NU2-S-RTT



Betriebsdruck min./max.

-0,95 ... 15 bar

Umgebungstemperatur min./max.

-10 ... 70 °C

Gewicht

Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefermenge	Gewicht
1823391789	R 1/8	Ø 4	10 Stück	0,012 kg
1823391790	R 1/8	Ø 6	5 Stück	0,024 kg
1823391791	R 1/4	Ø 4	10 Stück	0,026 kg
1823391792	R 1/4	Ø 6	5 Stück	0,027 kg
1823391793	R 1/4	Ø 8	5 Stück	0,032 kg

Gewicht pro Stück


Technische Informationen

Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Messing, vernickelt

Abmessungen

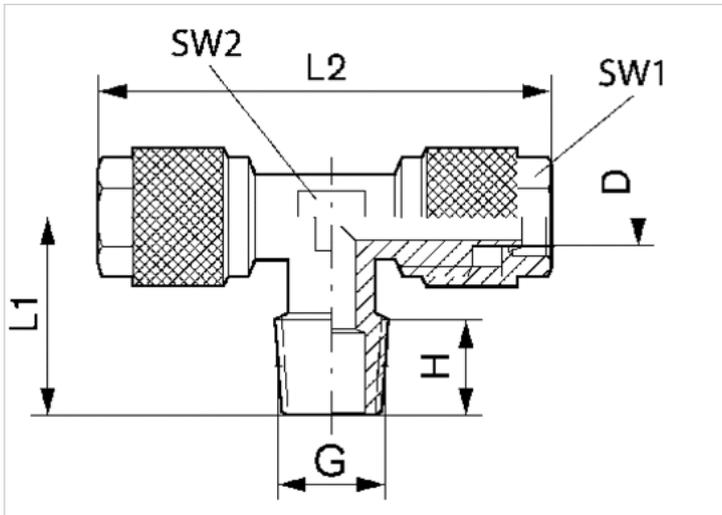

Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	H	L1	L2	SW 1	SW 2
1823391789	Ø 4	R 1/8	7.3	14.5	36	8	8
1823391790	Ø 6	R 1/8	7.3	16	37	9	9
1823391791	Ø 4	R 1/4	10.5	19	40	9	9
1823391792	Ø 6	R 1/4	11	20	40	9	9
1823391793	Ø 8	R 1/4	10.5	22	41	12	12

Anschluss D = Innendurchmesser des zu verwendenden Schlauches