

Serie NU2

- X-Verbinder
- Steckanschluss mit Überwurfmutter
- Ø 3, Ø 4, Ø 6, Ø 8
- Steckanschluss mit Überwurfmutter
- Ø 3, Ø 4, Ø 6, Ø 8
- NU2-S-RXS



Betriebsdruck min./max.

-0,95 ... 15 bar

Umgebungstemperatur min./max.

-10 ... 70 °C

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefermenge
1823391801	Ø 3	Ø 3	5 Stück
1823391802	Ø 4	Ø 4	5 Stück
1823391803	Ø 6	Ø 6	5 Stück
1823391804	Ø 8	Ø 8	5 Stück


Technische Informationen

Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Messing, vernickelt

Abmessungen

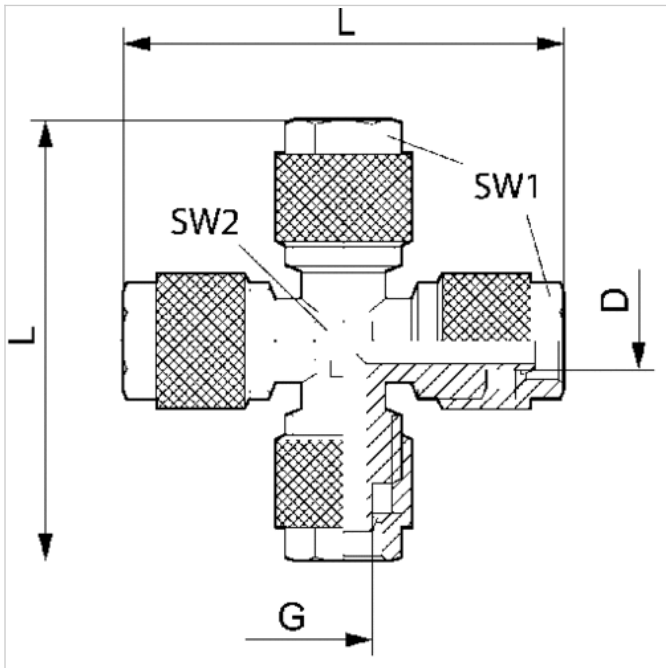

Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	L	SW 1	SW 2
1823391801	Ø 3	Ø 3	41.2	8	8
1823391802	Ø 4	Ø 4	40	10	8
1823391803	Ø 6	Ø 6	41	12	9
1823391804	Ø 8	Ø 8	44	14	11

Anschluss D = Innendurchmesser des zu verwendenden Schlauches