

## Serie QR1-S Standard

- Winkelschottsteckverbinder
- Steckanschluss
- Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10
- Steckanschluss
- Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10
- QR1-S-RVS



Betriebsdruck min./max.

-0,95 ... 10 bar

Umgebungstemperatur min./max.

0 ... 60 °C

Gewicht

Siehe Tabelle unten

### Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefermenge	Gewicht
R412005056	Ø 4	Ø 4	10 Stück	0,011 kg
R412005057	Ø 6	Ø 6	10 Stück	0,012 kg
R412005375	Ø 8	Ø 8	10 Stück	0,018 kg
R412005376	Ø 10	Ø 10	10 Stück	0,029 kg

Gewicht pro Stück

### Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar


Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

### Technische Informationen

Werkstoff	
Werkstoff	vernickelt
Gehäuse	Polybutylenterephthalat
Dichtung	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl
Löseering	Polyoxymethylen
Löseering Aufnahme	Zink-Druckguss, Messing, vernickelt

## Abmessungen

## Abmessungen

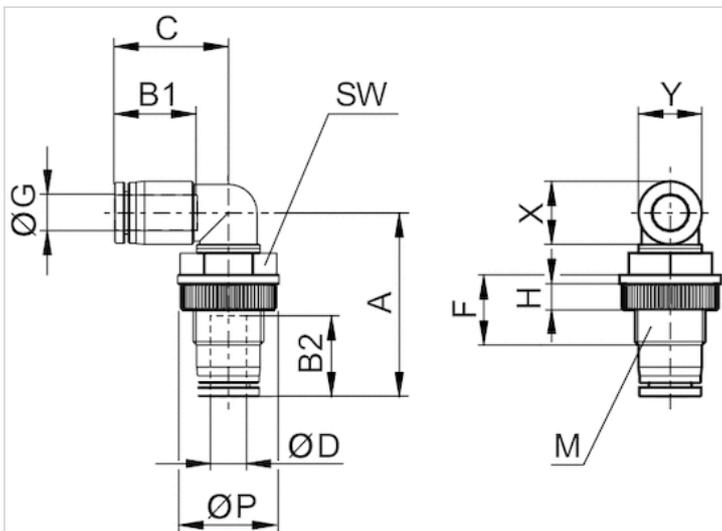

## Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	M	A	B1	B2	C	F	H	P	SW	X	Y
R412005056	Ø 4	Ø 4	M12x1,5	33.6	15.6	16	19.8	16.6	5	17	14	12	10
R412005057	Ø 6	Ø 6	M14x1,5	37.9	23	17	17.2	15	5	20.5	17	14	12
R412005375	Ø 8	Ø 8	M16x1,5	41.9	18.6	18.5	25.7	16	6	23	19	16	14
R412005376	Ø 10	Ø 10	M20x2,0	47.6	21.4	21	30.3	18	6	29	24	19	17