


Verschlusskupplung, Serie CP1

- Außengewinde
- NW 7,2 mm

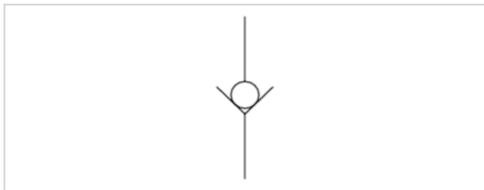

| | |
|-------------------------------|---|
| Betriebsdruck min./max. | 0 ... 16 bar |
| Umgebungstemperatur min./max. | -10 ... 90 °C |
| Mediumtemperatur min./max. | -10 ... 90 °C |
| Medium | Druckluft |
| Gewicht | Siehe Tabelle unten |
| null | Das ausgelieferte Produkt kann von der Abbildung abweichen. |

Technische Daten

| Materialnummer | Nennweite | Anschluss G | Durchfluss | Gehäuse | Liefermenge | Gewicht |
|----------------|-----------|-------------|------------|---------------------|-------------|----------|
| | | | Qn | | | |
| 1823376001 | 7,2 mm | G 1/4 | 1500 l/min | Messing, vernickelt | 2 Stück | 0,068 kg |
| 1823376002 | 7,2 mm | G 3/8 | 1500 l/min | Messing, vernickelt | 2 Stück | 0,07 kg |
| 1823376014 | 7,2 mm | G 1/2 | 1500 l/min | Messing, vernickelt | 2 Stück | 0,077 kg |

Gewicht pro Stück

Technische Informationen


Zu den Kupplungen mit NW7,2 passen Kupplungsstecker sowohl mit NW7,2 (Messing) als auch mit NW7,8 (Stahl).

Technische Informationen

| Werkstoff | |
|--------------------|--------------------------------|
| Gehäuse | Messing, vernickelt |
| Entriegelungshülse | Messing, vernickelt |
| Dichtung | Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |
| Anschluss | Messing, vernickelt |

Abmessungen

Abmessungen

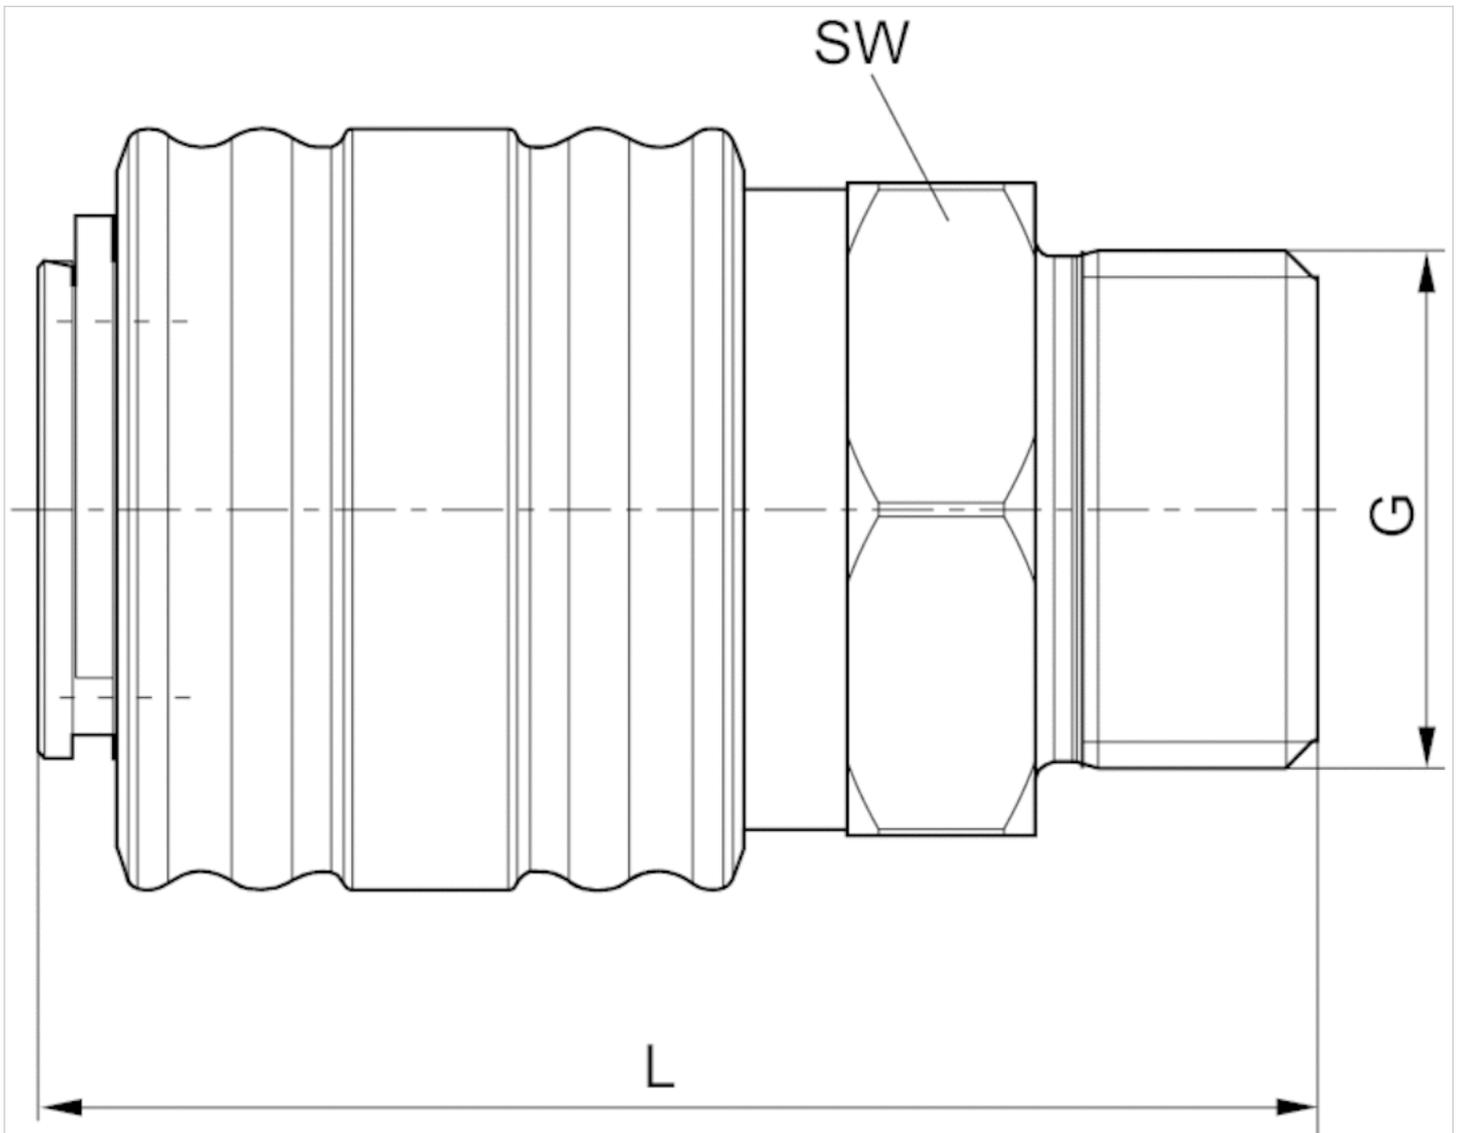

Abmessungen

| Materialnummer | Anschluss G | Nennweite | L | SW |
|----------------|-------------|-----------|----|----|
| 1823376001 | G 1/4 | 7,2 mm | 41 | 21 |
| 1823376002 | G 3/8 | 7,2 mm | 41 | 21 |
| 1823376014 | G 1/2 | 7,2 mm | 41 | 21 |