

Serie QR1-S Mini

- Y - Steckverbinder, reduzierend
- Steckanschluss
- Ø 4, Ø 6
- Steckanschluss
- Ø 3, Ø 4
- QR1-S-MYR



Betriebsdruck min./max.	-0,95 ... 10 bar
Umgebungstemperatur min./max.	0 ... 60 °C
Gewicht	0,004 kg
null	Gewicht pro Stück

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefermenge
R412005432	Ø 4	Ø 3	25 Stück
R412005433	Ø 6	Ø 4	25 Stück

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar


Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Technische Informationen

Werkstoff	
Werkstoff	vernickelt
Gehäuse	Polybutylenterephthalat
Dichtung	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl
Löseering	Polyoxymethylen
Löseering Aufnahme	Zink-Druckguss, Messing, vernickelt

Abmessungen

Abmessungen

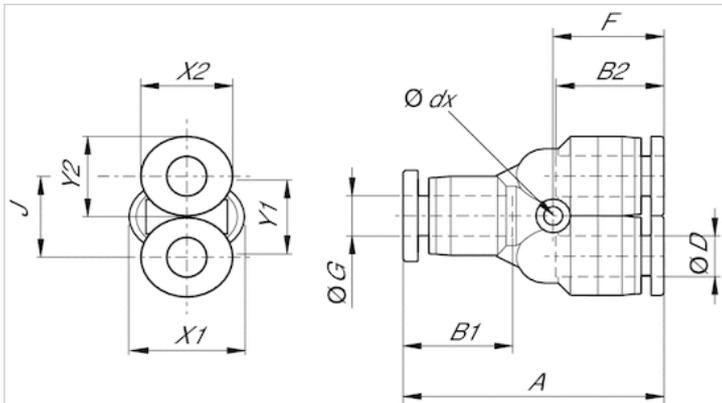

Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	Ø dx	A	B1	B2	F	J	X1	X2	Y1	Y2
R412005432	Ø 3	Ø 4	3.2	30	11.5	9.5	13.4	8	10	7	8	6
R412005433	Ø 4	Ø 6	3.2	31.5	12.5	11.5	13.6	10.5	12	10	10	8