

Druckluftschlauch, Serie TU1-S-PUR

- Ø 14 mm
- Betriebsdruck max. bei 20 °C 10 bar
- Polyester-Polyurethan
- schleppkettentauglich



Betriebsdruck max. bei 20 °C	10 bar
Umgebungstemperatur min./max.	-30 ... 80 °C
Gewicht	0,092 kg

Technische Daten

Materialnummer	Außen	Wandstärke	Farbe	Länge	Biegeradius min.
	-Ø				bei 20 °C
R412004790	14 mm	2 mm	Natur	25 m	55 mm
R412004778	14 mm	2 mm	Schwarz	25 m	55 mm
R412004782	14 mm	2 mm	Blau	25 m	55 mm
R412004783	14 mm	2 mm	Blau	100 m	55 mm
R412004779	14 mm	2 mm	Schwarz	100 m	55 mm

Technische Informationen


Außenkalibriert
Geeignet für Einsatz in Schleppketten.
Halogenfrei

Technische Informationen

Werkstoff	
Werkstoff	Polyester-Polyurethan

Diagramme

Druck-Temperatur-Diagramm

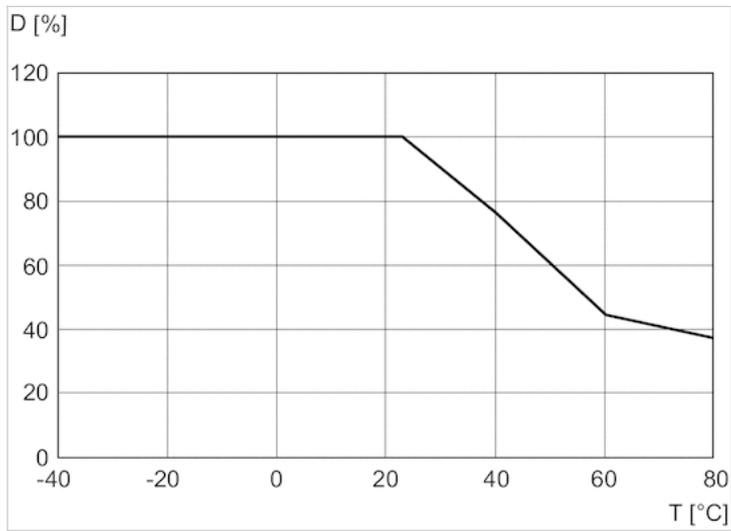

D = Druckfestigkeit
T = Temperatur