

Serie NU2

- Ringstutzen, 2-fach
- ungefasst
- G 1/8, G 1/4, G 3/8
- Steckanschluss mit Überwurfmutter
- Ø 3, Ø 4, Ø 6
- NU2-S-RT1



Betriebsdruck min./max.

-0,95 ... 15 bar

Umgebungstemperatur min./max.

-10 ... 70 °C

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefermenge
1823391077	G 1/8	Ø 3	5 Stück
1823391078	G 1/8	Ø 4	5 Stück
1823391079	G 1/8	Ø 6	5 Stück
1823391061	G 1/4	Ø 4	5 Stück
1823391060	G 1/4	Ø 6	5 Stück
1823391062	G 3/8	Ø 6	5 Stück

Technische Informationen

Die Ringstutzen und Hohlschrauben der Serien QR2 und NU2 sind kombinierbar.


Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Messing, vernickelt

Abmessungen

Abmessungen

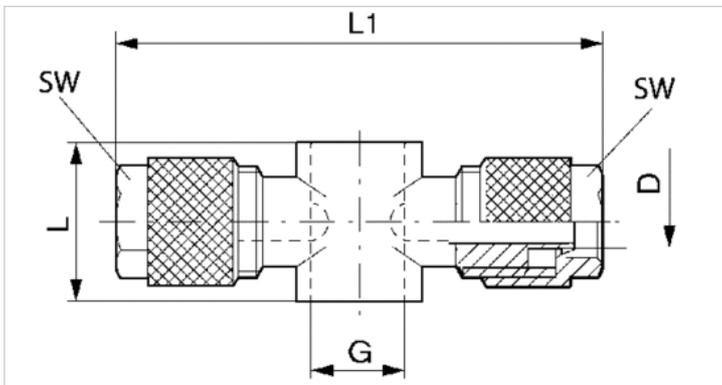

Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	L	L1	SW
1823391077	Ø 3	G 1/8	15	42	8
1823391078	Ø 4	G 1/8	15	46	10
1823391079	Ø 6	G 1/8	15	46	12
1823391061	Ø 4	G 1/4	17	52	10
1823391060	Ø 6	G 1/4	17	52	12
1823391062	Ø 6	G 3/8	20	52	12

Anschluss D = Innendurchmesser des zu verwendenden Schlauches