

5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 3

- Qn = 4800 l/min
- Plattenanschluss
- Druckluftanschluss Ausgang Grundplatte ISO 5599-1
- verblockbar
- Handhilfsbetätigung rastend
- ATEX-geeignet



Bauart	Schieberventil
Verblockungsprinzip	Grundplattenprinzip 1-fach
Dichtprinzip	weich dichtend
ATEX-Kategorie G	2G Ex mb II T4
ATEX-Kategorie D	2D Ex tD A21 T130°C
Anschlussart	Plattenanschluss
Normen	ISO 5599-1, ISO 3
Nenndurchfluss Qn	4800 l/min
Druckluftanschluss	Grundplatte ISO 5599-1
Betriebsdruck min./max.	-0,95 ... 16 bar
Steuerdruck min./max.	1,5 ... 16 bar
Umgebungstemperatur min./max.	-20 ... 70 °C
Mediumtemperatur min./max.	-20 ... 70 °C
Medium	Druckluft, Klasse 6-4-3
Max. Partikelgröße	50 µm
Ölgehalt der Druckluft	0 ... 5 mg/m ³
Befestigungsschraube	mit Innensechskant
Anzugsmoment der Befestigungsschraube	10 Nm
Gewicht	0,85 kg

Technische Daten

Materialnummer		Durchflussleitwert	Drossel	ATEX	Abb.	
		C-Wert				
5813330000		18,9 l/(s*bar)	-	ATEX-geeignet	-	-
5813340000		18,9 l/(s*bar)	-	ATEX-geeignet	Fig. 1	1)
5813331000		18,9 l/(s*bar)	mit Drossel	ATEX-geeignet	-	-
5813341000		18,9 l/(s*bar)	mit Drossel	ATEX-geeignet	Fig. 1	1)

Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und $\Delta p = 1$ bar

1) Ventildeckel, mit zwei Anschlussplätzen, zur Montage von Logikmodulen der Serie 551.

Technische Informationen


Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!
 Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
 Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
 Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Technische Informationen

Gehäuse	Aluminium
Dichtungen	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Abmessungen

Abmessungen

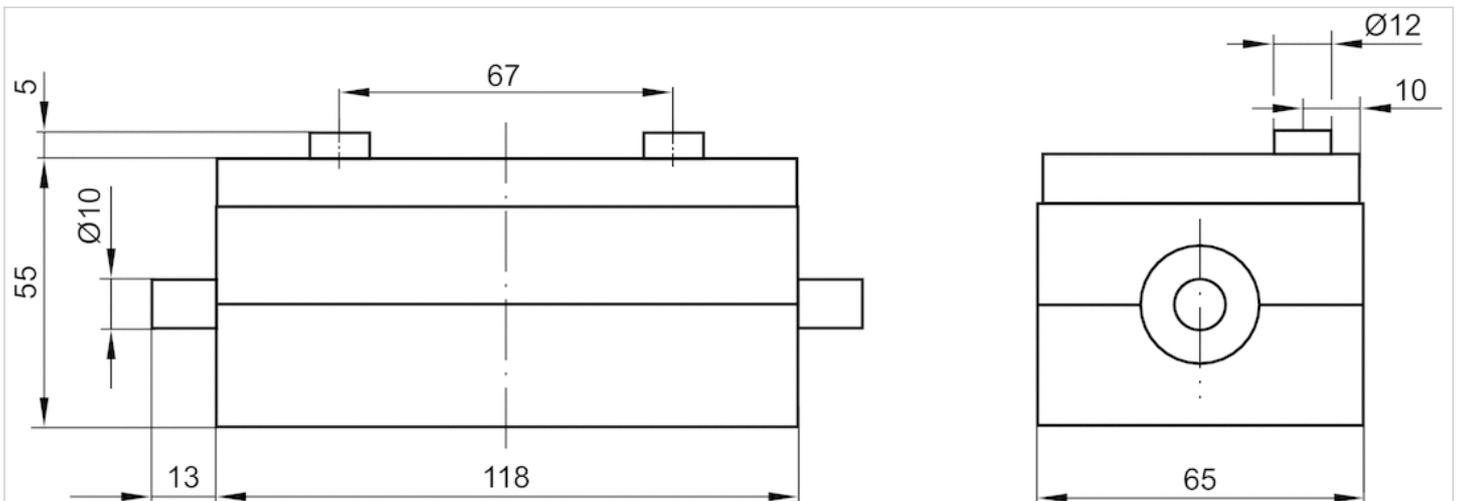

mit Handhilfsbetätigung

Fig. 1 Lochbild für Logikmodule

