

Serie NU2

- T - Schwenkverschraubung
- Außengewinde
- M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8
- Steckanschluss mit Überwurfmutter
- Ø 3, Ø 4, Ø 6, Ø 9
- NU2-S-RTS



Betriebsdruck min./max.

-0,95 ... 15 bar

Umgebungstemperatur min./max.

-10 ... 70 °C

Gewicht

Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefermenge	Gewicht
1823391071	M5	Ø 3	5 Stück	0,01 kg
1823391036	M5	Ø 4	5 Stück	0,01 kg
1823391070	G 1/8	Ø 3	5 Stück	0,031 kg
1823391004	G 1/8	Ø 4	5 Stück	0,041 kg
1823391005	G 1/8	Ø 6	5 Stück	0,045 kg
1823391006	G 1/4	Ø 4	5 Stück	0,055 kg
1823391007	G 1/4	Ø 6	5 Stück	0,06 kg
1823391033	G 3/8	Ø 6	2 Stück	0,083 kg
1823391034	G 3/8	Ø 9	2 Stück	0,089 kg

Gewicht pro Stück


Technische Informationen

Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Messing, vernickelt
Dichtung	Polyvinylchlorid

Abmessungen

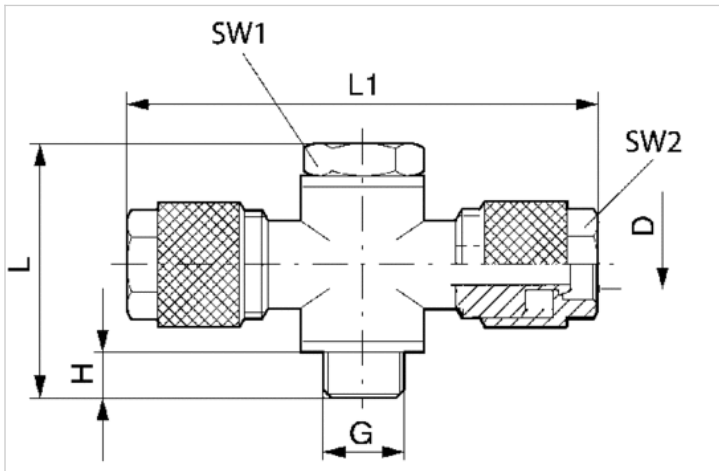

Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	H	L	L1	SW 1	SW 2
1823391071	Ø 3	M5	3.5	17.5	31	8	8
1823391036	Ø 4	M5	3.5	17.5	31	8	9
1823391070	Ø 3	G 1/8	6.5	28	42	14	8
1823391004	Ø 4	G 1/8	6	28	45	14	10
1823391005	Ø 6	G 1/8	6	28	45	14	12
1823391006	Ø 4	G 1/4	6.5	29.5	49	17	10
1823391007	Ø 6	G 1/4	7	33	49	17	12
1823391033	Ø 6	G 3/8	8	31.5	50	22	12
1823391034	Ø 9	G 3/8	8	31.5	60	22	15

Anschluss D = Innendurchmesser des zu verwendenden Schlauches