


## Verschlusskupplung, Serie CP1

- Innengewinde
- NW 7,2 mm



Betriebsdruck min./max.	0 ... 16 bar
Umgebungstemperatur min./max.	-10 ... 90 °C
Mediumstemperatur min./max.	-10 ... 90 °C
Medium	Druckluft
Gewicht	0,081 kg
null	Das ausgelieferte Produkt kann von der Abbildung abweichen.

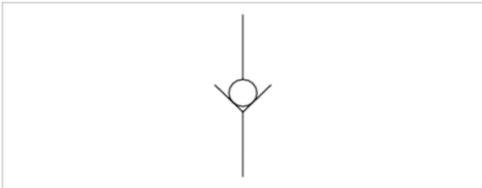

### Technische Daten

Materialnummer	Nennweite	Anschluss G	Durchfluss	Gehäuse	Liefermenge
			Qn		
1823376013	7,2 mm	G 1/4	1500 l/min	Messing, vernickelt	2 Stück

Gewicht pro Stück

### Technische Informationen


Zu den Kupplungen mit NW7,2 passen Kupplungsstecker sowohl mit NW7,2 (Messing) als auch mit NW7,8 (Stahl).

### Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Messing, vernickelt
Entriegelungshülse	Messing, vernickelt
Dichtung	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Anschluss	Messing, vernickelt

## Abmessungen

## Abmessungen

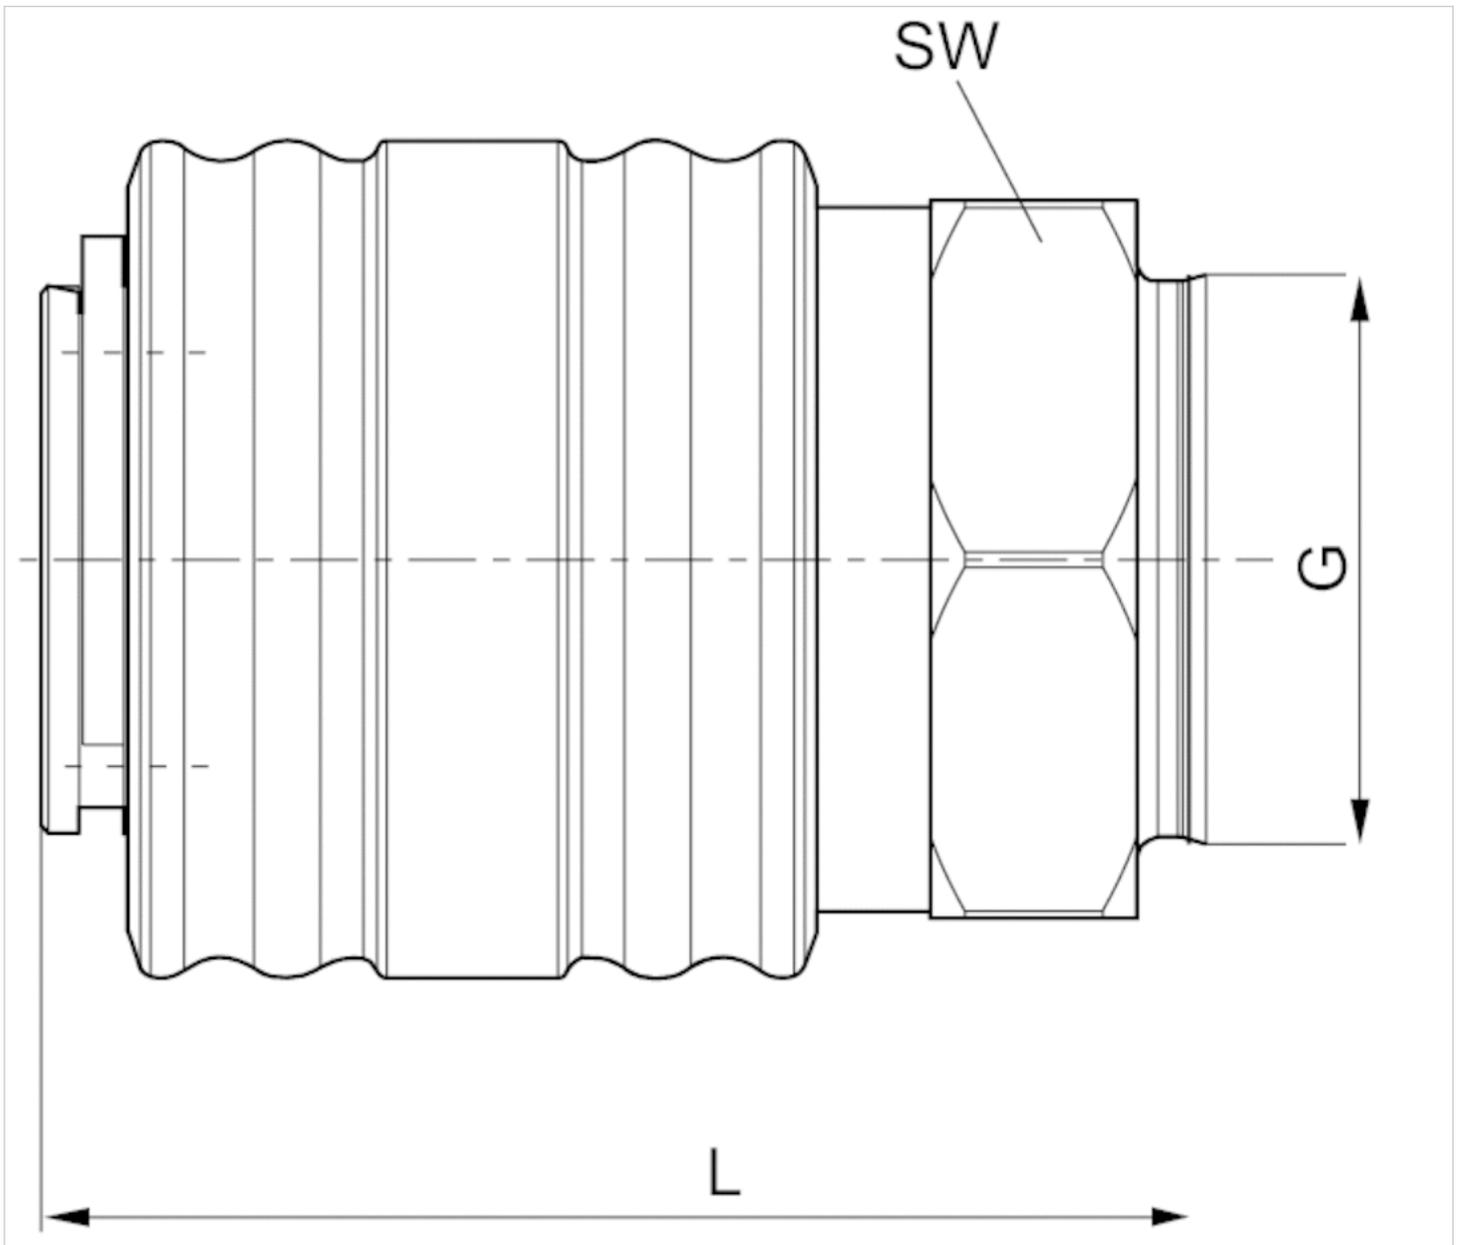

## Abmessungen

Materialnummer	Anschluss G	Nennweite	L	SW
1823376013	G 1/4	7,2 mm	41	21