

Serie QR2-S Standard

- Stutzen mit Steg
- Stechhülse
- Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø16
- QR2-S-RDS



Betriebsdruck min./max.	-0,95 ... 16 bar
Umgebungstemperatur min./max.	-20 ... 80 °C
Gewicht	Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss D	Liefermenge	Gewicht
1823391629	Ø 4	25 Stück	0,003 kg
1823391631	Ø 6	25 Stück	0,005 kg
1823391632	Ø 8	25 Stück	0,007 kg
R412010191	Ø16	10 Stück	0,024 kg

Gewicht pro Stück

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar

Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Technische Informationen


Werkstoff

Gehäuse

Messing, vernickelt

Abmessungen

Abmessungen

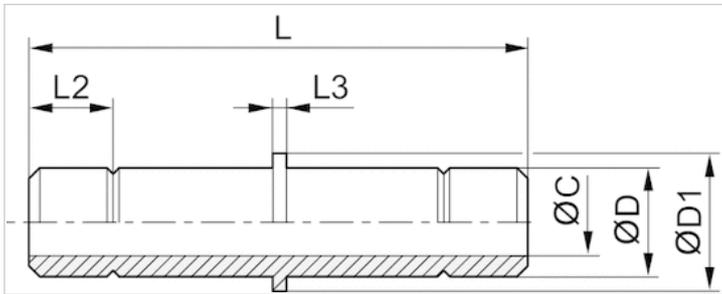

Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Ø C	L	L2	L3	ØD1
1823391629	Ø 4	2	35	5.4	0.6	17
1823391631	Ø 6	4	36.6	5.8	0.6	9
1823391632	Ø 8	6	40	6.9	1	7
R412010191	Ø16	14	58	8.7	2	5