

Serie NU1

- T - Schwenkverschraubung
- Außengewinde
- G 1/8, G 1/4
- Steckanschluss mit Überwurfmutter
- Ø 4, Ø 6
- NU1-S-RTS



Betriebsdruck min./max.

0 ... 10 bar

Umgebungstemperatur min./max.

-10 ... 60 °C

Gewicht

Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefermenge	Gewicht
1823391106	G 1/8	Ø 4	10 Stück	0,014 kg
1823391107	G 1/8	Ø 6	10 Stück	0,014 kg
1823391108	G 1/4	Ø 4	10 Stück	0,019 kg
1823391109	G 1/4	Ø 6	10 Stück	0,019 kg

Gewicht pro Stück


Technische Informationen

Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Polyoxymethylen

Abmessungen

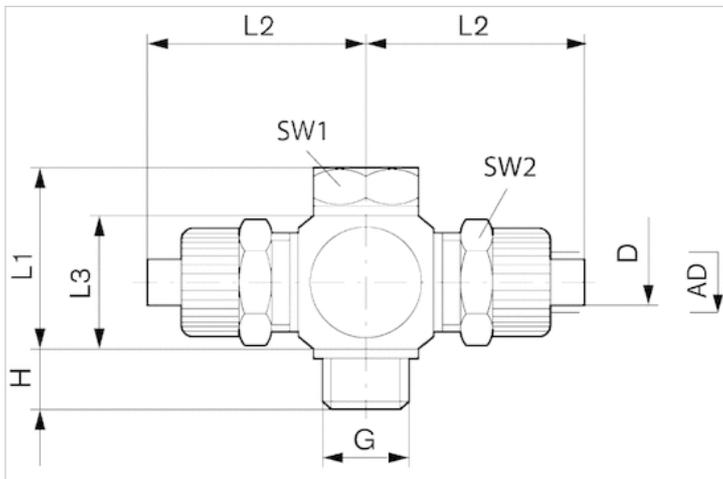

Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	H	L1	L2	L3	SW 1	SW 2	AD 1)
1823391106	Ø 4	G 1/8	7	20.5	25	16.3	14	12	6
1823391107	Ø 6	G 1/8	7	20.5	25	16.3	14	14	8
1823391108	Ø 4	G 1/4	7.5	21.5	27	16.3	17	12	6
1823391109	Ø 6	G 1/4	7.5	21.5	27	16.3	17	14	8

Anschluss D = Innendurchmesser des zu verwendenden Schlauches

1) AD = Außendurchmesser des zu verwendenden Schlauchs