

Serie NU2

- Winkelverschraubung
- Außengewinde
- G 1/8, G 1/4
- Steckanschluss mit Überwurfmutter
- Ø 4, Ø 6, Ø 8
- NU2-S-RVT



Betriebsdruck min./max.

-0,95 ... 15 bar

Umgebungstemperatur min./max.

-10 ... 70 °C

Gewicht

Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefermenge	Gewicht
1823391774	G 1/8	Ø 4	10 Stück	0,012 kg
1823391776	G 1/8	Ø 6	10 Stück	0,026 kg
1823391775	G 1/4	Ø 4	5 Stück	0,024 kg
1823391777	G 1/4	Ø 6	5 Stück	0,027 kg
1823391778	G 1/4	Ø 8	5 Stück	0,032 kg

Gewicht pro Stück


Technische Informationen

Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Messing, vernickelt

Abmessungen

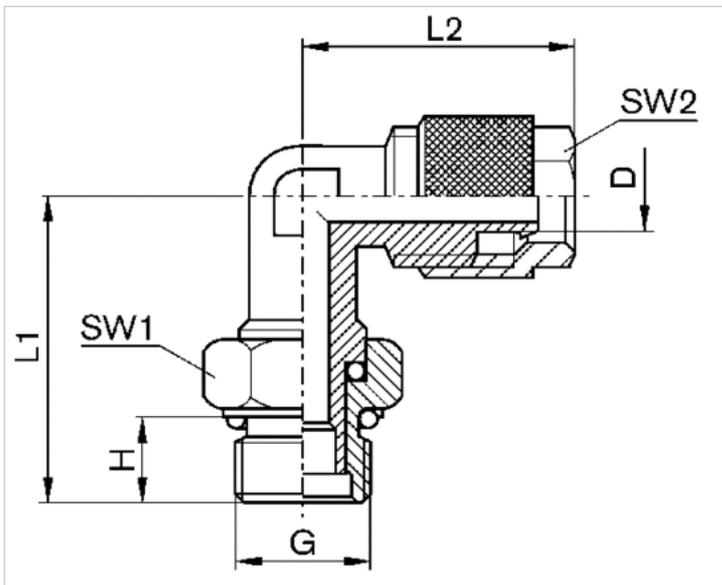

Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	H	L1	L2	SW1	SW2
1823391774	Ø 4	G 1/8	6	22	20.6	14	10
1823391776	Ø 6	G 1/8	6	22	21.6	14	12
1823391775	Ø 4	G 1/4	8	27	24	17	10
1823391777	Ø 6	G 1/4	8	26.5	23.1	16	12
1823391778	Ø 8	G 1/4	8	27.5	24	16	14

Anschluss D = Innendurchmesser des zu verwendenden Schlauches