

Serie QR1-S Standard

- Hohlschraube, 2-fach
- Außengewinde
- G 1/8, G 1/4
- ungefasst
- QR1-S-RH2



Betriebsdruck min./max.	-0,95 ... 10 bar
Umgebungstemperatur min./max.	0 ... 60 °C
Gewicht	Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Liefermenge	Gewicht
R412000613	G 1/8	10 Stück	0,034 kg
R412000614	G 1/4	10 Stück	0,036 kg

Gewicht pro Stück, incl. 3 O-Ringe pro Hohlschraube im Lieferumfang enthalten

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar


Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Technische Informationen

Werkstoff	
Werkstoff	vernickelt
Gehäuse	Messing, vernickelt
Dichtung	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Gewinde	Messing, vernickelt

Abmessungen

Abmessungen

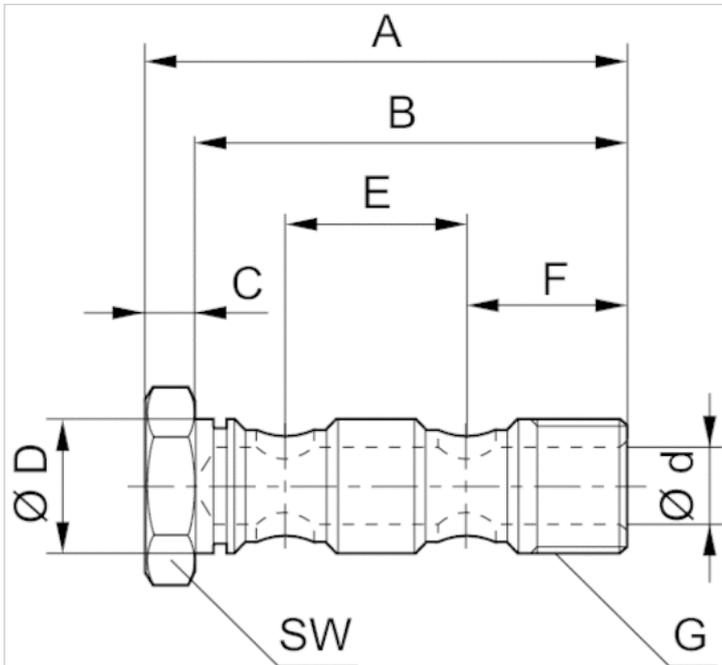

Abmessungen

Materialnummer	Anschluss G	Ø D	A	B	C	Ø d	E	F	SW
R412000613	G 1/8	9.7	42.5	38.5	4	5	17	14	14
R412000614	G 1/4	13.1	51	46	5	7	19	17.5	17