

## Serie QR1-S Standard

- Verschlussstecker
- Stechhülse
- Ø5/32, Ø5/16, Ø3/8, Ø1/4, Ø1/2
- QR1-S-RBS



Betriebsdruck min./max.	-0,95 ... 10 bar
Umgebungstemperatur min./max.	0 ... 60 °C
Gewicht	Siehe Tabelle unten

### Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Liefermenge	Gewicht
R432002353	Ø5/32	20 Stück	0,006 kg
R432002354	Ø5/16	20 Stück	0,023 kg
R432000050	Ø3/8	20 Stück	0,005 kg
R432000049	Ø1/4	20 Stück	0,005 kg
R432000048	Ø1/2	20 Stück	0,005 kg

Gewicht pro Stück

### Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar  
Diese Pneumatikkomponente(n) mit NPT- bzw. Inch-Gewindemaßen erhalten Sie ausschließlich bei unserer US-amerikanischen Vertriebsorganisation.


Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

### Technische Informationen

Werkstoff	
Werkstoff	vernickelt
Gehäuse	Polybutylenterephthalat

## Abmessungen

### Abmessungen in inch

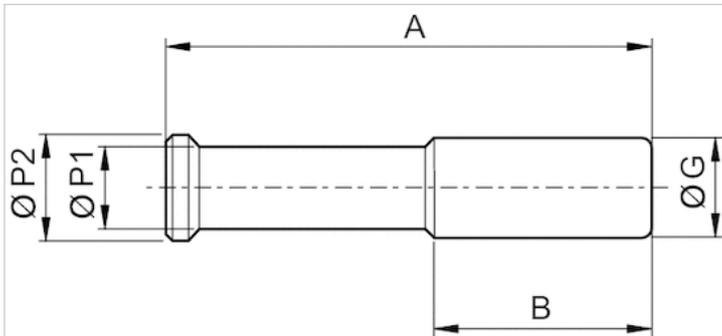

### Abmessungen in inch

Materialnummer	Anschluss G	A	B	Ø P1	Ø P2
R432002353	Ø5/32	1.1	0.63	0.12	0.16
R432002354	Ø5/16	1.65	0.73	0.28	0.39
R432000050	Ø3/8	1.66	0.83	0.28	0.37
R432000049	Ø1/4	1.26	0.67	0.18	0.25
R432000048	Ø1/2	1.73	0.89	0.34	0.5