

## Serie QR1-S Standard

- Ringstutzen, 1-fach
- ungefasst
- G 1/8, G 1/4
- Steckanschluss
- Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10
- QR1-S-RV1



Betriebsdruck min./max.

-0,95 ... 10 bar

Umgebungstemperatur min./max.

0 ... 60 °C

Gewicht

Siehe Tabelle unten

### Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefermenge	Gewicht
R412000617	G 1/8	Ø 4	10 Stück	0,002 kg
R412000623	G 1/8	Ø 6	10 Stück	0,003 kg
R412000618	G 1/8	Ø 8	10 Stück	0,004 kg
R412000624	G 1/4	Ø 6	10 Stück	0,004 kg
R412000619	G 1/4	Ø 8	10 Stück	0,004 kg
R412005303	G 1/4	Ø 10	10 Stück	0,007 kg

Gewicht pro Stück

### Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar

Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

### Technische Informationen

Werkstoff	
Werkstoff	vernickelt
Gehäuse	Polybutylenterephthalat
Dichtung	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl
Lösering	Polyoxymethylen


Werkstoff

Lösering Aufnahme

Zink-Druckguss, Messing, vernickelt

## Abmessungen

## Abmessungen

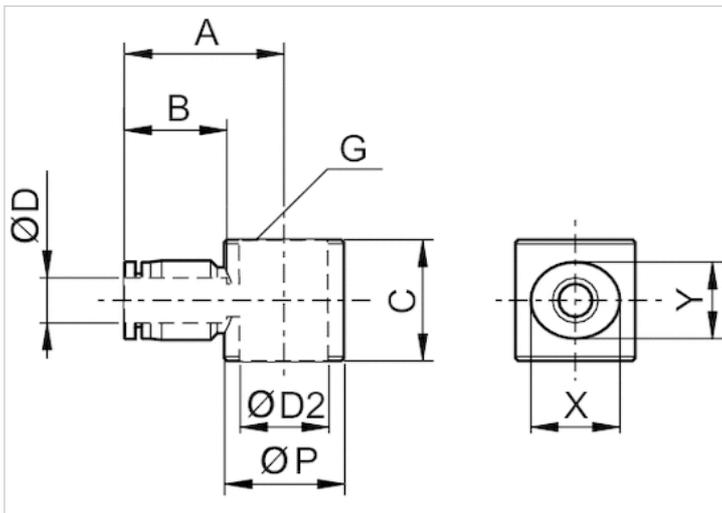

## Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	Ø D2	A	B	C	Ø P	X	Y
R412000617	Ø 4	G 1/8	9.8	19	16	17	15	12	10
R412000623	Ø 6	G 1/8	9.8	24.8	17	17	15	14	12
R412000618	Ø 8	G 1/8	9.8	21.6	18.5	19	15	16	14
R412000624	Ø 6	G 1/4	13.2	20.9	17	17	18	14	12
R412000619	Ø 8	G 1/4	13.2	21.6	18.5	19	18	16	14
R412005303	Ø 10	G 1/4	13.2	24	21	22	18	19	17