

## Druckluftschlauch, Serie TU1-S-PUR

- Ø 8 mm
- Betriebsdruck max. bei 20 °C 10 bar
- Polyester-Polyurethan
- schleppkettentauglich



Betriebsdruck max. bei 20 °C 10 bar  
 Umgebungstemperatur min./max. -30 ... 80 °C  
 Gewicht 0,03 kg

### Technische Daten

Materialnummer	Außen	Wandstärke	Farbe	Länge	Haspel	Biegeradius min.
	-Ø					bei 20 °C
1820712023	8 mm	1,15 mm	Rot	25 m	-	30 mm
1820712080	8 mm	1,15 mm	Grün	25 m	-	30 mm
R412014557	8 mm	1,15 mm	Natur	50 m	-	30 mm
R412009989	8 mm	1,15 mm	Schwarz	50 m	-	30 mm
R412009990	8 mm	1,15 mm	Blau	50 m	-	30 mm
1820712008	8 mm	1,15 mm	Natur	100 m	-	30 mm
1820712016	8 mm	1,15 mm	Schwarz	100 m	-	30 mm
1820712028	8 mm	1,15 mm	Rot	100 m	-	30 mm
1820712038	8 mm	1,15 mm	Blau	100 m	-	30 mm
R412004862	8 mm	1,15 mm	Gelb	100 m	-	30 mm
R412007800	8 mm	1,15 mm	Blau	500 m	-	30 mm
R414009118	8 mm	1,15 mm	Blau	600 m	Haspel	30 mm

### Technische Informationen

Außenkalibriert  
 Geeignet für Einsatz in Schleppketten.  
 Halogenfrei


### Technische Informationen

Werkstoff

Werkstoff Polyester-Polyurethan

## Diagramme

### Druck-Temperatur-Diagramm

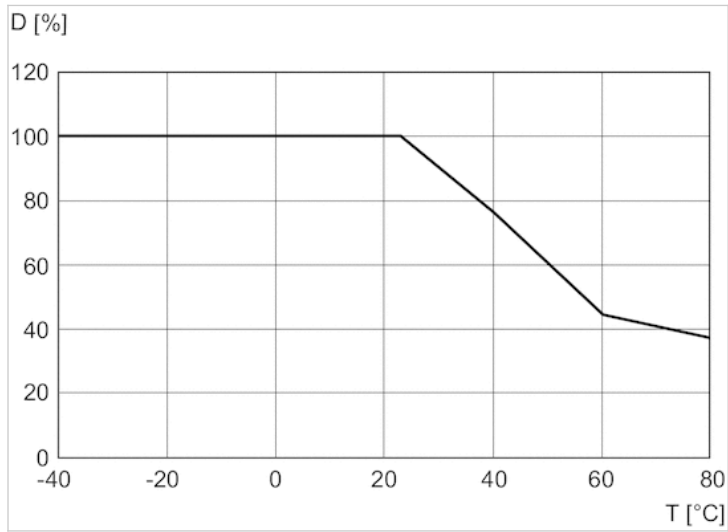

D = Druckfestigkeit  
T = Temperatur