

Serie QR1-S Standard

- Winkelschwenkverschraubung 3-fach, doppelt
- Außengewinde
- G 1/8, G 1/4, G 3/8
- Steckanschluss
- Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10
- QR1-S-RW6



Betriebsdruck min./max.

-0,95 ... 10 bar

Umgebungstemperatur min./max.

0 ... 60 °C

Gewicht

Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefermenge	Gewicht
R412005186	G 1/8	Ø 4	10 Stück	0,044 kg
R412005187	G 1/8	Ø 6	10 Stück	0,05 kg
R412005189	G 1/4	Ø 4	10 Stück	0,046 kg
R412005190	G 1/4	Ø 6	10 Stück	0,052 kg
R412005191	G 1/4	Ø 8	10 Stück	0,074 kg
R412005194	G 3/8	Ø 6	10 Stück	0,062 kg
R412005195	G 3/8	Ø 8	10 Stück	0,079 kg
R412005196	G 3/8	Ø 10	5 Stück	0,134 kg

Gewicht pro Stück

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar
Gewindeabdichtung durch gekammerten O-Ring

Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.


Technische Informationen

Werkstoff	
Werkstoff	vernickelt
Gehäuse	Polybutylenterephthalat
Dichtung	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Werkstoff	
Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl
Lösering	Polyoxymethylen
Lösering Aufnahme	Zink-Druckguss, Messing, vernickelt
Gewinde	Messing, vernickelt

Abmessungen

Abmessungen

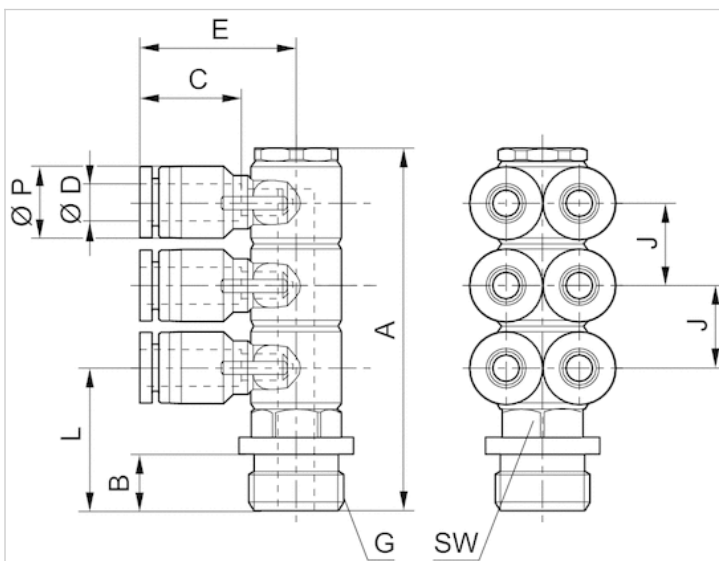

Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	A	B	C	E	J	L	Ø P	SW
R412005186	Ø 4	G 1/8	55.2	5	16	22.3	14	15.6	10.4	14
R412005187	Ø 6	G 1/8	55.2	5	17	26.5	14	15.6	12.4	14
R412005189	Ø 4	G 1/4	57.2	6	16	22.3	14	16	10.4	17
R412005190	Ø 6	G 1/4	57.2	6	17	26.5	14	16	12.4	17
R412005191	Ø 8	G 1/4	60.3	6	18.5	29.1	15	16.5	14.4	17
R412005194	Ø 6	G 3/8	58.2	7	17	26.5	14	15.5	12.4	21
R412005195	Ø 8	G 3/8	61.3	7	18.5	29.1	15	16	14.4	21
R412005196	Ø 10	G 3/8	72.2	7	21	34.3	18	20.8	17.6	21