

Serie QR2-C Edelstahl

- T - Verschraubung
- Außengewinde
- M5, G 1/8, G 1/4
- Steckanschluss
- Ø 4, Ø 6, Ø 8
- QR2-C-RTT
- lebensmitteltauglich



Betriebsdruck min./max.

-0,95 ... 16 bar

Umgebungstemperatur min./max.

-20 ... 150 °C

Gewicht

Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefermenge	Gewicht
R412004889	M5	Ø 4	2 Stück	0,013 kg
R412004904	G 1/8	Ø 4	2 Stück	0,017 kg
R412004905	G 1/8	Ø 6	2 Stück	0,029 kg
R412004906	G 1/8	Ø 8	2 Stück	0,03 kg
R412004907	G 1/4	Ø 6	2 Stück	0,033 kg
R412004908	G 1/4	Ø 8	2 Stück	0,035 kg

Gewicht pro Stück

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar
Gewindeabdichtung durch gekammerten O-Ring

Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.


Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Nichtrostender Stahl
Dichtung	Fluor-Kautschuk
Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl

Werkstoff	
Lösering	Nichtrostender Stahl
Gewinde	Nichtrostender Stahl

Abmessungen

Abmessungen

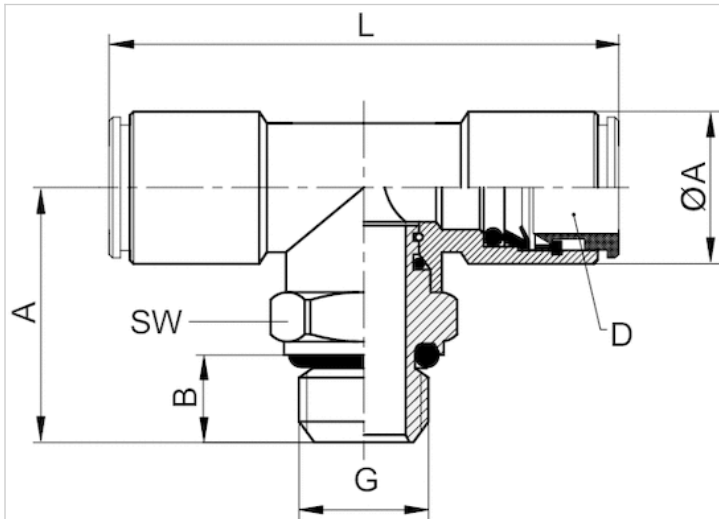

Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	A	Ø A	B	C	E	SW
R412004889	Ø 4	M5	18	9	4	15	34	9
R412004904	Ø 4	G 1/8	20	9	5	15	34	13
R412004905	Ø 6	G 1/8	22.5	12	5	16	42	13
R412004906	Ø 8	G 1/8	22.5	14	5	18	43	13
R412004907	Ø 6	G 1/4	24.5	12	6.5	16	42	16
R412004908	Ø 8	G 1/4	24.5	14	6.5	18	43	16