


3/2-Wege-Handschiebeventil, Serie ML

- Qn = 750-3200 l/min
- Außengewinde / Außengewinde



Bauart	Schieberventil
Betriebsdruck min./max.	0 ... 10 bar
Umgebungstemperatur min./max.	0 ... 80 °C
Mediumstemperatur min./max.	0 ... 80 °C
Medium	Druckluft
Gewicht	Siehe Tabelle unten

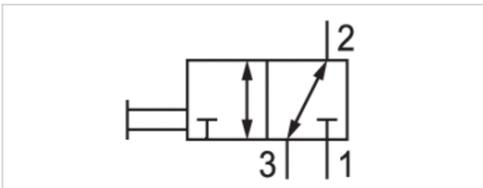

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss 1	Anschluss 2	Durchfluss	Gewicht
			Qn	
0820402007	G 1/8	G 1/8	750 l/min	0,09 kg
0820405001	G 1/4	G 1/4	1300 l/min	0,16 kg
0820406001	G 3/8	G 3/8	1900 l/min	0,22 kg
0820407001	G 1/2	G 1/2	3200 l/min	0,35 kg


Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und $\Delta p = 1$ bar

Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Messing
Dichtungen	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Abmessungen

Abmessungen

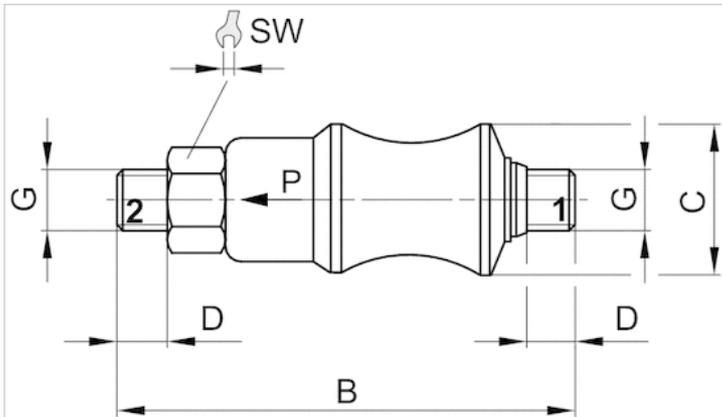

Abmessungen

Materialnummer	Anschluss G	B	Ø C	D	SW
0820402007	G 1/8	72	26	8	14
0820405001	G 1/4	81	32	10	19
0820406001	G 3/8	85	37	10	22
0820407001	G 1/2	98	44	12	27