

Serie NU1

- T-Verbinder
- Ø 4, Ø 6, Ø 9
- Ø 4, Ø 6, Ø 9
- NU1-S-RTK



Betriebsdruck min./max.

0 ... 10 bar

Umgebungstemperatur min./max.

-10 ... 60 °C

Gewicht

Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefermenge	Gewicht
1823391118	Ø 4	Ø 4	10 Stück	0,013 kg
1823391119	Ø 6	Ø 6	10 Stück	0,013 kg
1823391275	Ø 9	Ø 9	10 Stück	0,019 kg

Gewicht pro Stück


Technische Informationen

Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Polyoxymethylen

Abmessungen

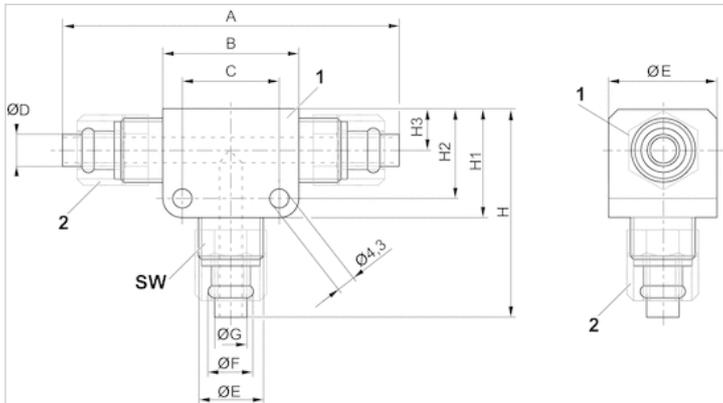

1) T-Verbinder 2) Überwurfmutter

Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	A	B	C	ØE	ØF	H	H1	H2	H3	SW
1823391118	Ø 4	Ø 4	52	20	12	M10x1	5.5	32	15.8	12	6	12
1823391119	Ø 6	Ø 6	52	20	12	M12x1	7.3	34	18	14	8	14
1823391275	Ø 9	Ø 9	63	25	15.5	M16x1	10.2	40	21.3	16.5	8	19

Anschluss D = Innendurchmesser des zu verwendenden Schlauches