

## Serie QR1-S Standard

- Y - Steckanschluss, reduzierend
- Stechhülse
- Ø 4, Ø 5
- Steckanschluss
- Ø 6, Ø 4
- QR1-S-RY4



Betriebsdruck min./max.

-0,95 ... 10 bar

Umgebungstemperatur min./max.

0 ... 60 °C

Gewicht

Siehe Tabelle unten

### Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefermenge	Gewicht
R412005341	Ø 4	Ø 6	10 Stück	0,013 kg
R412005342	Ø 5	Ø 4	10 Stück	0,014 kg

Gewicht pro Stück

### Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar


Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

### Technische Informationen

Werkstoff	
Werkstoff	vernickelt
Gehäuse	Polybutylenterephthalat
Dichtung	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl
Lösering	Polyoxymethylen
Lösering Aufnahme	Zink-Druckguss, Messing, vernickelt

## Abmessungen

## Abmessungen

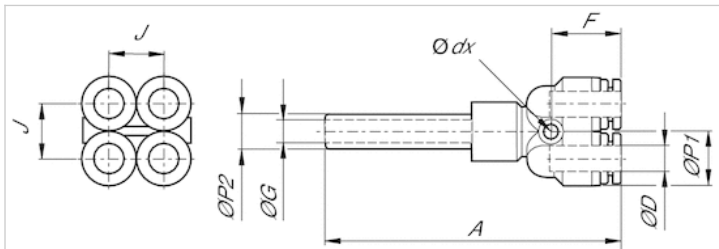

## Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	Ødx	A	B	F	J	ØP1	ØP2
R412005341	Ø 6	Ø 4	3.2	55.2	16	14.2	10.4	10.4	13
R412005342	Ø 4	Ø 5	3.3	60	16	14.7	10.4	10.8	8