

Serie QR2-C Edelstahl

- Winkelverschraubung, konisch
- Außengewinde
- R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2
- Steckanschluss
- Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12
- QR2-C-RVT
- lebensmitteltauglich



Betriebsdruck min./max.

-0,95 ... 16 bar

Umgebungstemperatur min./max.

-20 ... 150 °C

Gewicht

Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefermenge	Gewicht
2544104180	R 1/8	Ø 4	2 Stück	0,011 kg
2544106180	R 1/8	Ø 6	2 Stück	0,021 kg
2544108180	R 1/8	Ø 8	2 Stück	0,022 kg
2544104140	R 1/4	Ø 4	2 Stück	0,025 kg
2544106140	R 1/4	Ø 6	2 Stück	0,027 kg
2544108140	R 1/4	Ø 8	2 Stück	0,028 kg
2544110140	R 1/4	Ø 10	2 Stück	0,037 kg
2544110380	R 3/8	Ø 10	1 Stück	0,034 kg
2544112380	R 3/8	Ø 12	1 Stück	0,066 kg
2544112120	R 1/2	Ø 12	1 Stück	0,067 kg

Gewicht pro Stück

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar


Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Nichtrostender Stahl
Dichtung	Fluor-Kautschuk
Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl
Lösering	Nichtrostender Stahl
Gewinde	Nichtrostender Stahl

Abmessungen

Abmessungen

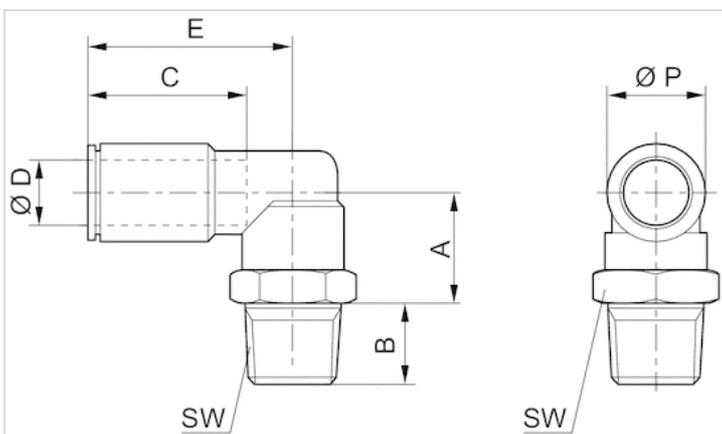

Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	A	B	C	E	SW	Ø P
2544104180	Ø 4	R 1/8	13	7	15	20	13	9
2544106180	Ø 6	R 1/8	13	7	16	21	13	11
2544108180	Ø 8	R 1/8	13	7	18	24	13	13
2544104140	Ø 4	R 1/4	14	11	15	20	14	9
2544106140	Ø 6	R 1/4	14	11	16	21	14	11
2544108140	Ø 8	R 1/4	14	11	18	24	14	13
2544110140	Ø 10	R 1/4	14.5	11	17	26.5	16	16
2544110380	Ø 10	R 3/8	15.5	11.5	17	25.5	17	16
2544112380	Ø 12	R 3/8	19	11.5	18.5	28	20	18
2544112120	Ø 12	R 1/2	19.5	14	18.5	28	22	18