

Serie QR1-S Standard

- Y - Steckverbinder, reduzierend
- Steckanschluss
- Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12
- Steckanschluss
- Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10
- QR1-S-RYR



Betriebsdruck min./max.

-0,95 ... 10 bar

Umgebungstemperatur min./max.

0 ... 60 °C

Gewicht

Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefermenge	Gewicht
2121806040	Ø 6	Ø 4	10 Stück	0,008 kg
R412005081	Ø 8	Ø 4	10 Stück	0,014 kg
2121808060	Ø 8	Ø 6	10 Stück	0,01 kg
2121810080	Ø 10	Ø 8	10 Stück	0,016 kg
R412005082	Ø 10	Ø 6	10 Stück	0,023 kg
R412005080	Ø 12	Ø 10	10 Stück	0,026 kg
R412005083	Ø 12	Ø 8	10 Stück	0,033 kg

Gewicht pro Stück

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar

Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.


Technische Informationen

Werkstoff	
Werkstoff	vernickelt
Gehäuse	Polybutylenterephthalat
Dichtung	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl

Werkstoff	
Lösering	Polyoxymethylen
Lösering Aufnahme	Zink-Druckguss, Messing, vernickelt

Abmessungen

Abmessungen

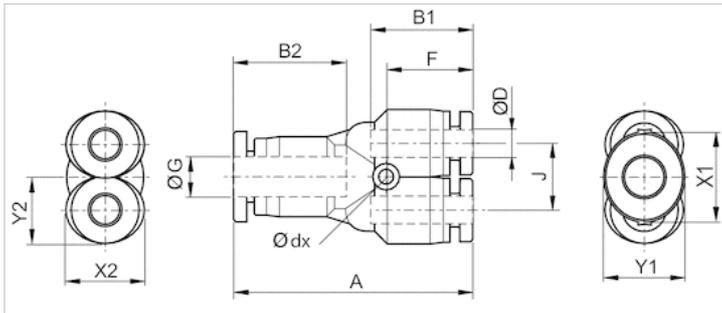

Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	Ø dx	A	B1	B2	J	F	X1	X2	Y1	Y2
2121806040	Ø 4	Ø 6	2.2	36.9	16	17	9.3	15.2	14	12	12	10
R412005081	Ø 4	Ø 8	3.2	40.7	17	18.5	12	16.2	16	12	14	10
2121808060	Ø 6	Ø 8	3.2	40.7	17	18.5	12	16.9	16	14	14	12
2121810080	Ø 8	Ø 10	4.2	49.5	18.5	21	14	20	19	16	17	14
R412005082	Ø 6	Ø 10	4.2	49.5	18.5	21	14	19.4	19	14	17	12
R412005080	Ø 10	Ø 12	4.2	53.5	21	22.5	16	21.5	23	19	21	17
R412005083	Ø 8	Ø 12	4.2	53.5	21	22.5	16	20.2	23	16	17	14