

## Serie QR1-S Standard

- Steckverbinder, 3-fach, reduzierend
- Steckanschluss
- Ø 6, Ø 8, Ø 10
- Steckanschluss
- Ø 4, Ø 6, Ø 8
- QR1-S-RMT



Betriebsdruck min./max.

-0,95 ... 10 bar

Umgebungstemperatur min./max.

0 ... 60 °C

Gewicht

Siehe Tabelle unten

### Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefermenge	Gewicht
R412005346	Ø 6	Ø 4	10 Stück	0,014 kg
R412005347	Ø 8	Ø 4	10 Stück	0,017 kg
R412005348	Ø 8	Ø 6	10 Stück	0,019 kg
R412005349	Ø 10	Ø 6	10 Stück	0,028 kg
R412005350	Ø 10	Ø 8	10 Stück	0,031 kg

Gewicht pro Stück

### Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar


Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

### Technische Informationen

Werkstoff	
Werkstoff	vernickelt
Gehäuse	Polybutylenterephthalat
Dichtung	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl
Lösering	Polyoxymethylen
Lösering Aufnahme	Zink-Druckguss, Messing, vernickelt

## Abmessungen

## Abmessungen

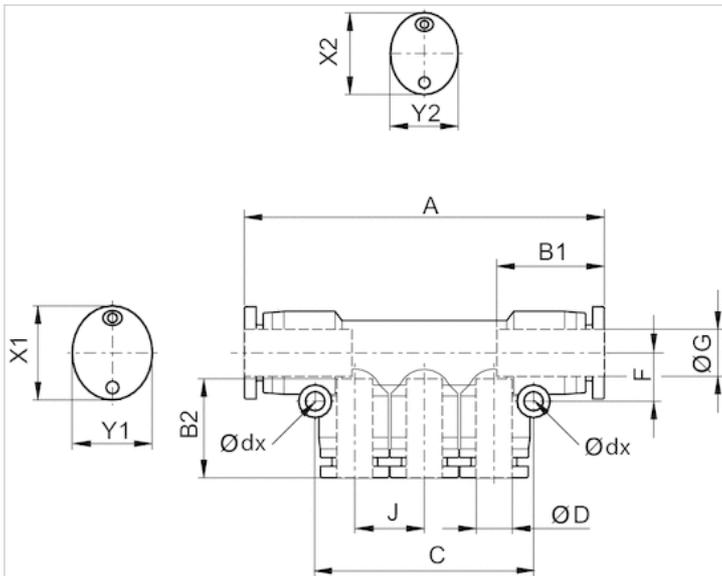

## Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	Ødx	A	B1	B2	C	J	F	X1	X2	Y1	Y2
R412005346	Ø 4	Ø 6	3.2	59.4	17	16	34	10	8	14	12	12	10
R412005347	Ø 4	Ø 8	3.2	61.8	18.5	16	34	10	9	16	12	14	10
R412005348	Ø 6	Ø 8	3.2	61.8	18.5	17	40	12	9	16	14	14	12
R412005349	Ø 6	Ø 10	4.2	85.4	21	17	42	12	10.5	19	14	17	12
R412005350	Ø 8	Ø 10	4.2	85.4	21	18.5	48	14	10.5	19	16	17	14