

Serie QR2-S Standard

- Schottsteckanschluss, Metall
- Steckanschluss
- Ø 4, Ø 5, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 14, Ø 16
- Steckanschluss
- Ø 4, Ø 5, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 14, Ø 16
- QR2-S-RSM



Betriebsdruck min./max.	-0,95 ... 16 bar
Umgebungstemperatur min./max.	-20 ... 80 °C
Gewicht	Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefermenge	Gewicht
1823391636	Ø 4	Ø 4	10 Stück	0,017 kg
1823391637	Ø 5	Ø 5	10 Stück	0,02 kg
1823391638	Ø 6	Ø 6	10 Stück	0,022 kg
1823391639	Ø 8	Ø 8	10 Stück	0,029 kg
1823391640	Ø 10	Ø 10	10 Stück	0,058 kg
1823391641	Ø 12	Ø 12	5 Stück	0,063 kg
1823391642	Ø 14	Ø 14	5 Stück	0,092 kg
R412010241	Ø 16	Ø 16	2 Stück	0,174 kg

Gewicht pro Stück

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar


Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Messing, vernickelt
Dichtung	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl

Werkstoff	
Lösering	Messing, vernickelt

Abmessungen

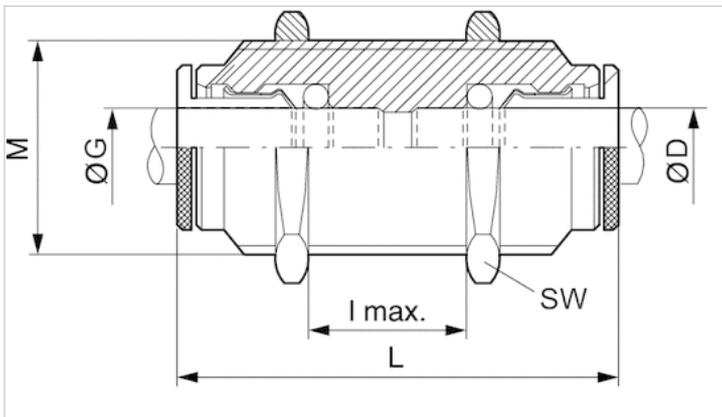

Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	M	l 1)	L	SW
1823391636	Ø 4	Ø 4	M10x1	8	32	13
1823391637	Ø 5	Ø 5	M11x1	8	33	14
1823391638	Ø 6	Ø 6	M14x1	8	33.5	17
1823391639	Ø 8	Ø 8	M16x1	10	37	18
1823391640	Ø 10	Ø 10	M17x1	12	39.5	20
1823391641	Ø 12	Ø 12	M20x1	17	42	24
1823391642	Ø 14	Ø 14	M22x1	18	45	25
R412010241	Ø16	Ø16	M28x1,5	21	50	36

1) max.