

Adapter, Serie CN2

- Buchse, M12x1, 3-polig, A-codiert, gerade, 180°
- Stecker, M8x1, A-codiert, gerade, 180°
- ungeschirmt



Umgebungstemperatur min./max.	-25 ... 85 °C
Betriebsspannung DC, max.	48 V DC
Betriebsspannung AC max.	48 V AC
Schutzart	IP67
Gewicht	0,013 kg

Technische Daten

Materialnummer	Betriebsspannung max. V AC	Betriebsspannung max. V DC	Strom, max.	Kontaktbelegung
R412021684	48 V AC	48 V DC	4 A	3

Technische Informationen


Die angegebene Schutzart gilt ausschließlich in montiertem und geprüfem Zustand.

Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Polyurethan


Abmessungen

Abmessungen

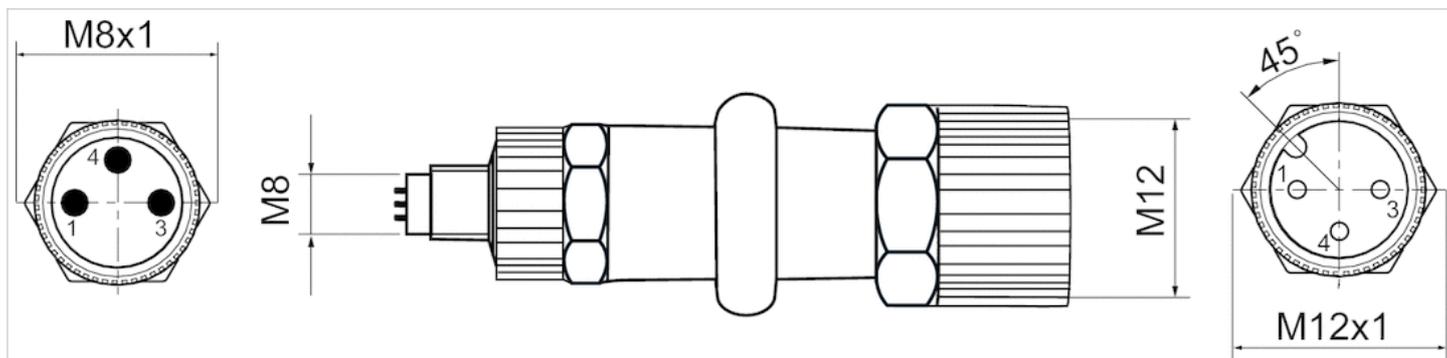

Pin-Belegung

Polbild Buchse



Polbild Stecker

