


## Verteiler, Serie AS1-DIS

- G 1/4
- Lufteinspeisung links
- Verteiler 2-fach
- Verteiler



Bauart	Verteiler, verblockbar
Einbaulage	Beliebig
Betriebsdruck min./max.	0 ... 12 bar
Umgebungstemperatur min./max.	-10 ... 50 °C
Mediumtemperatur min./max.	-10 ... 50 °C
Medium	Druckluft, neutrale Gase
Gewicht	0,148 kg

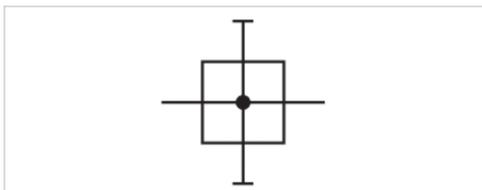

### Technische Daten

Materialnummer	Anschluss	Neendurchfluss	Neendurchfluss	Neendurchfluss
		Qn 1►2	Qn 1►3	Qn 1►5
R412014662	G 1/4	2700 l/min	950 l/min	2000 l/min


Neendurchfluss Qn bei Sekundärdruck p2 = 6 bar und  $\Delta p = 1$  bar

### Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Polyamid
Frontplatte	Acrylnitril-Butadien-Styrol
Dichtungen	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

## Abmessungen

## Abmessungen

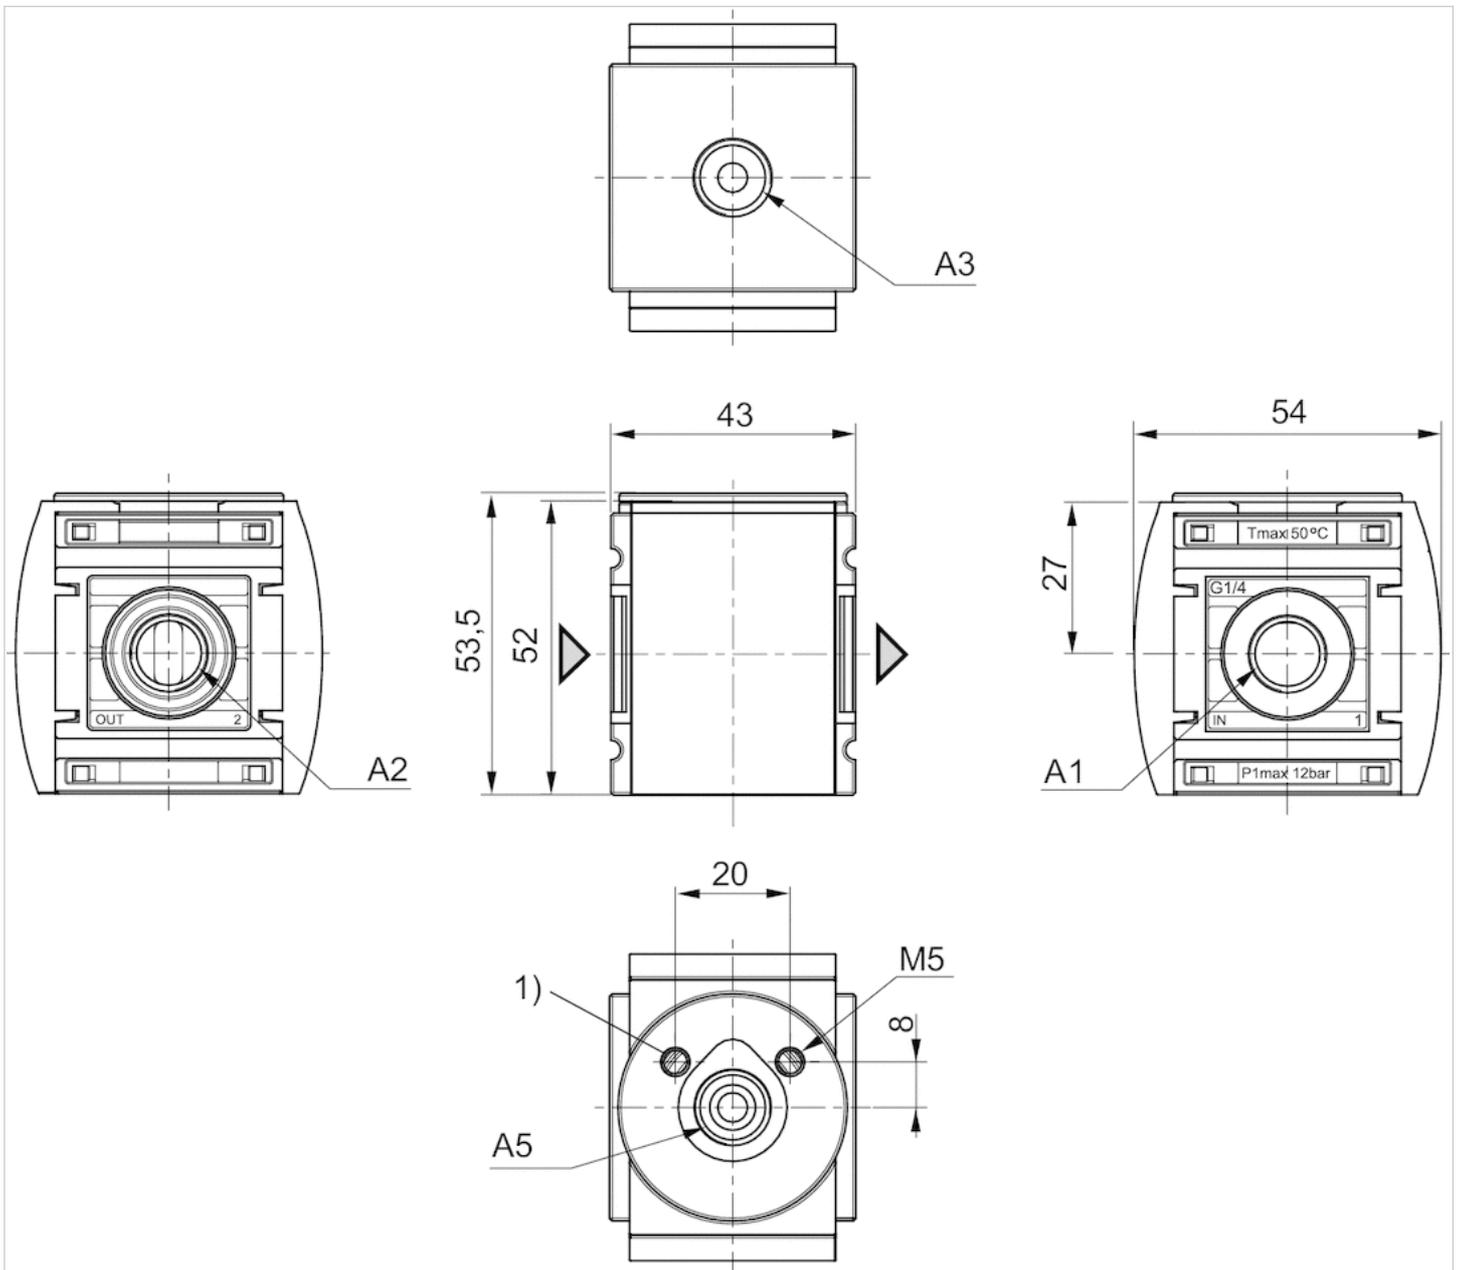

A1 = Eingang

A2 = Ausgang

A3 = Ausgang

A5 = Ausgang 1) Befestigungsgewinde für Drucksensor