

Serie QR2-C Edelstahl

- T - Verschraubung, konisch
- Außengewinde
- R 1/8, R 1/4, R 3/8
- Steckanschluss
- Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10
- QR2-C-RTT
- lebensmitteltauglich



Betriebsdruck min./max.

-0,95 ... 16 bar

Umgebungstemperatur min./max.

-20 ... 150 °C

Gewicht

Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefermenge	Gewicht
R412004968	R 1/8	Ø 4	2 Stück	0,015 kg
R412004969	R 1/8	Ø 6	2 Stück	0,03 kg
R412004970	R 1/8	Ø 8	2 Stück	0,031 kg
R412004971	R 1/4	Ø 6	2 Stück	0,034 kg
R412004972	R 1/4	Ø 8	2 Stück	0,035 kg
R412004909	R 1/4	Ø 10	2 Stück	0,058 kg
R412004910	R 3/8	Ø 10	1 Stück	0,061 kg

Gewicht pro Stück

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar

Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.


Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Nichtrostender Stahl
Dichtung	Fluor-Kautschuk
Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl

Werkstoff	
Lösering	Nichtrostender Stahl
Gewinde	Nichtrostender Stahl

Abmessungen

Abmessungen

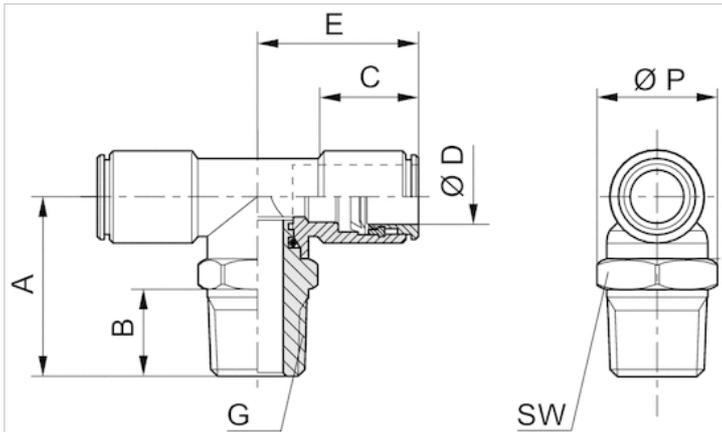

Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	A	B	C	E	SW	Ø P
R412004968	Ø 4	R 1/8	21.5	7.5	15	17	10	9
R412004969	Ø 6	R 1/8	24.5	7.5	16	21	13	12
R412004970	Ø 8	R 1/8	24.5	7.5	18	21.5	13	14
R412004971	Ø 6	R 1/4	28.5	11	16	21	14	12
R412004972	Ø 8	R 1/4	28.5	11	18	21.5	14	14
R412004909	Ø 10	R 1/4	32	11	19	25	16	16
R412004910	Ø 10	R 3/8	32.5	11.5	19	25	18	16