

Schalldämpfer, Serie S11

- Metallgeflecht



Betriebsdruck min./max.

0 ... 15 bar

Umgebungstemperatur min./max.


-10 ... 150 °C

Medium

Druckluft

Schalldruckpegel

Siehe Tabelle unten

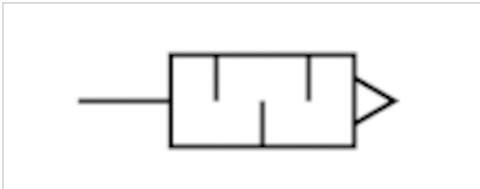

Technische Daten

Materialnummer	Druckluftanschluss	Schalldruckpegel	Durchfluss	Liefermenge
			Qn	
R412010283	G 1/8	94 dB	520 l/min	10 Stück
R412010245	G 1/4	96 dB	810 l/min	10 Stück
R412010246	G 3/8	98 dB	1800 l/min	5 Stück
R412010247	G 1/2	100 dB	3000 l/min	5 Stück
R412010248	G 3/4	102 dB	5800 l/min	2 Stück
R412010249	G 1	104 dB	8500 l/min	2 Stück


Schalldruckpegel gemessen bei 6 bar in 1 m Entfernung

Technische Informationen

Werkstoff	
Schalldämpfer	Metallgeflecht
Gewinde	Aluminium

Abmessungen

Abmessungen

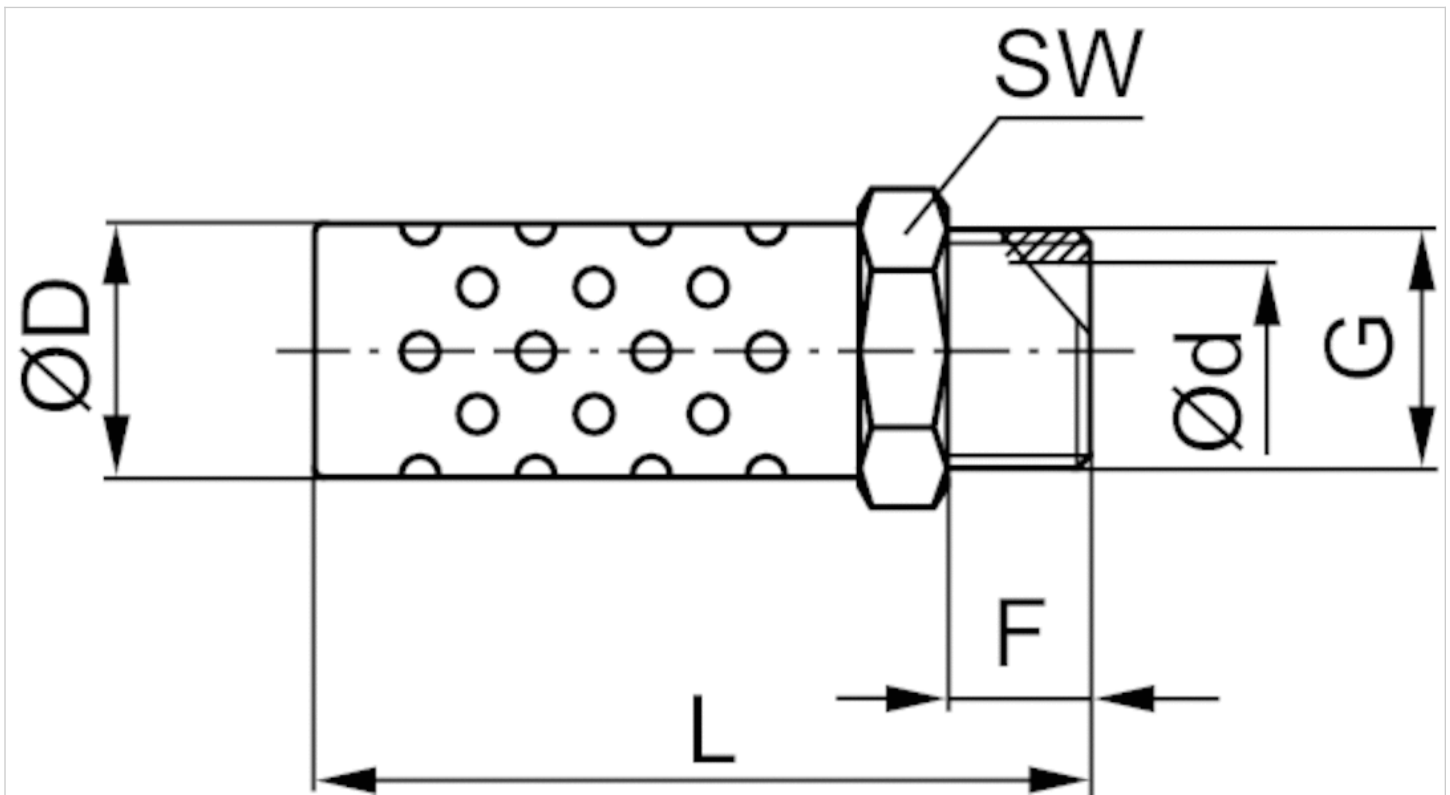

Abmessungen

Materialnummer	Anschluss G	L	F	D	d	SW
R412010283	G 1/8	33.5	6	10.4	6	11
R412010245	G 1/4	42.5	8.5	13.4	8.5	14
R412010246	G 3/8	49.2	9	16.5	12	17
R412010247	G 1/2	65.2	11	21.5	15	22
R412010248	G 3/4	74.5	12	26.5	20	27
R412010249	G 1	91	15.5	32.3	26	34

Schalldruckpegel gemessen bei 6 bar in 1 m Entfernung