

Multipolstecker D-Sub (37-polig)

- Buchse, D-Sub, 37-polig, gerade, 180°
- offene Kabelenden
- mit Kabel
- ungeschirmt



Umgebungstemperatur min./max.

Betriebsspannung DC, max.

Schutzart

Leiterquerschnitt

Gewicht

Siehe Tabelle unten

24 V DC

IP65

0,25 mm²

Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Strom, max.	Anzahl Leiter	Kabellänge	Gewicht
R422101476	3 A	37	3 m	0,73 kg
R422101478	3 A	37	10 m	2,28 kg

Technische Informationen


Die angegebene Schutzart gilt ausschließlich in montiertem und geprüftem Zustand.

Technische Informationen

Werkstoff	
Kabelummantelung	Polyvinylchlorid


Abmessungen

Abmessungen

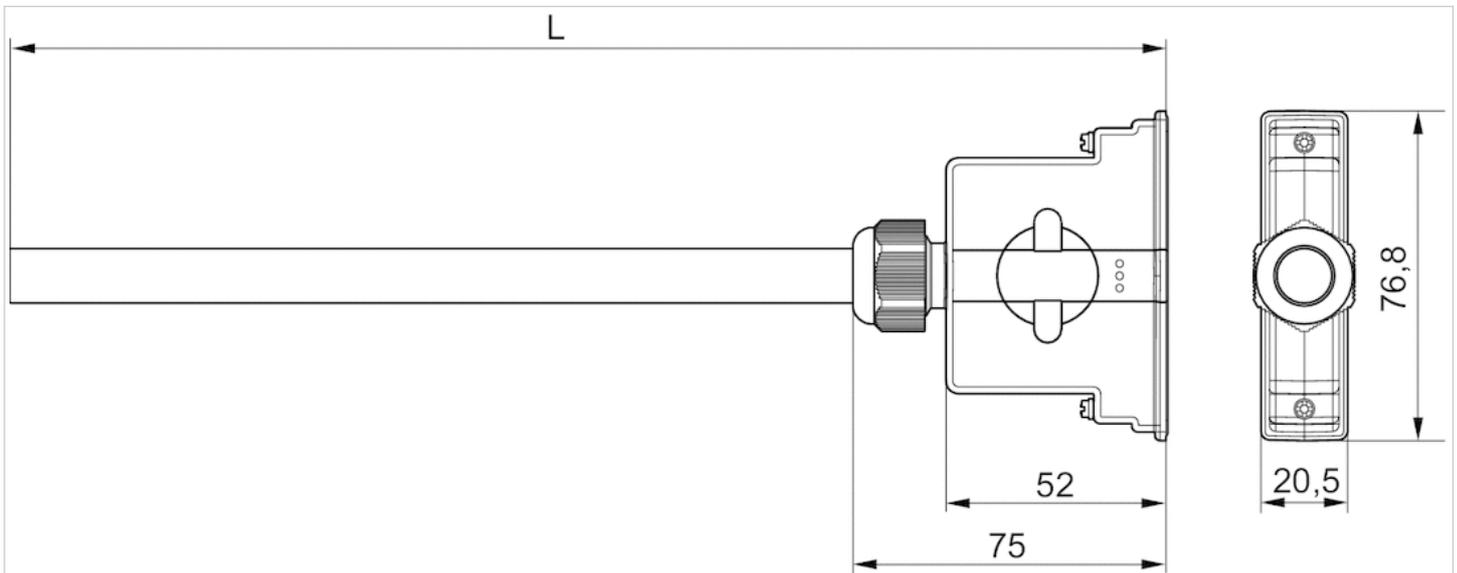

Pin-Belegung

PIN-Belegung und Kabelfarben



Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Farbe	weiss	braun	grün	gelb	grau	rosa	blau	rot	schwarz	violett	grau/rosa	rot/blau
	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	weiss/grün	braun/grün	weiss/gelb	gelb/braun	weiss/grau	grau/braun	weiss/rosa	rosa/braun	weiss/blau			
	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	braun/blau	weiss/rot	braun/rot	weiss/schwarz	braun/schwarz	grau/grün	gelb/grau	rosa/grün	gelb/rosa			