

## Serie QR2-C Edelstahl

- Winkelverschraubung
- Außengewinde
- M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8
- Steckanschluss
- Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12
- QR2-C-RVT
- lebensmitteltauglich



Betriebsdruck min./max.

-0,95 ... 16 bar

Umgebungstemperatur min./max.

-20 ... 150 °C

Gewicht

Siehe Tabelle unten

### Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefermenge	Gewicht
R412005617	M5	Ø 4	2 Stück	0,008 kg
R412004898	G 1/8	Ø 4	2 Stück	0,012 kg
R412004899	G 1/8	Ø 6	2 Stück	0,02 kg
R412004900	G 1/8	Ø 8	2 Stück	0,022 kg
R412004901	G 1/4	Ø 6	2 Stück	0,024 kg
R412005616	G 1/4	Ø 8	2 Stück	0,025 kg
R412004902	G 3/8	Ø 10	1 Stück	0,043 kg
R412004903	G 3/8	Ø 12	1 Stück	0,06 kg

Gewicht pro Stück

### Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar  
Gewindeabdichtung durch gekammerten O-Ring

Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.


### Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Nichtrostender Stahl
Dichtung	Fluor-Kautschuk

Werkstoff	
Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl
Lösering	Nichtrostender Stahl
Gewinde	Nichtrostender Stahl

## Abmessungen

### Abmessungen

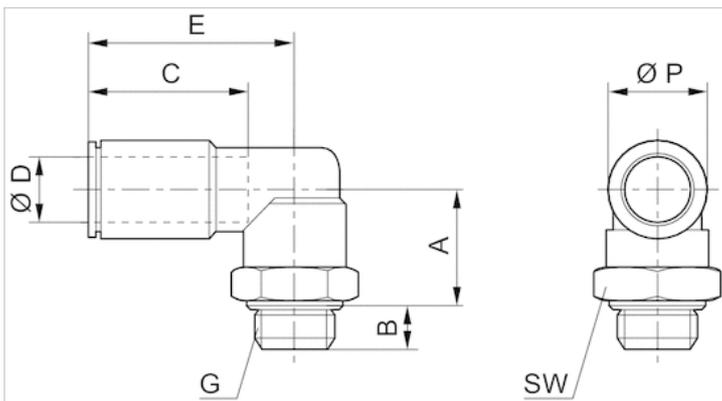

## Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	A	B	C	E	SW	Ø P
R412005617	Ø 4	M5	15	4	15	14.5	9	9
R412004898	Ø 4	G 1/8	14.5	5.5	15	19.5	13	9
R412004899	Ø 6	G 1/8	16.5	5.5	16	19.5	13	11
R412004900	Ø 8	G 1/8	18.5	5.5	18	19.5	13	13
R412004901	Ø 6	G 1/4	15.5	6.5	16	20.5	16	11
R412005616	Ø 8	G 1/4	17.5	6.5	18	20.5	16	13
R412004902	Ø 10	G 3/8	18.5	7	19	24	21	16
R412004903	Ø 12	G 3/8	21	7	19	26.5	21	19