

Serie QR1-S Mini

- Gerader Steckverbinder, reduzierend
- Steckanschluss
- Ø5/32
- Steckanschluss
- Ø1/8
- QR1-S-MSR



| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Betriebsdruck min./max. | -0,95 ... 10 bar |
| Umgebungstemperatur min./max. | 0 ... 60 °C |
| Gewicht | 0,005 kg |
| null | Gewicht pro Stück |

Technische Daten

| Materialnummer | Anschluss G | Anschluss D | Liefermenge |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| R432000328 | Ø5/32 | Ø1/8 | 25 Stück |

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar
Diese Pneumatikkomponente(n) mit NPT- bzw. Inch-Gewindemaßen erhalten Sie ausschließlich bei unserer US-amerikanischen Vertriebsorganisation.


Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Technische Informationen

| Werkstoff | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Werkstoff | vernickelt |
| Gehäuse | Polybutylenterephthalat |
| Dichtung | Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |
| Zahnscheibe | Nichtrostender Stahl |
| Lösering | Polyoxymethylen |
| Lösering Aufnahme | Zink-Druckguss, Messing, vernickelt |

Abmessungen

Abmessungen in inch

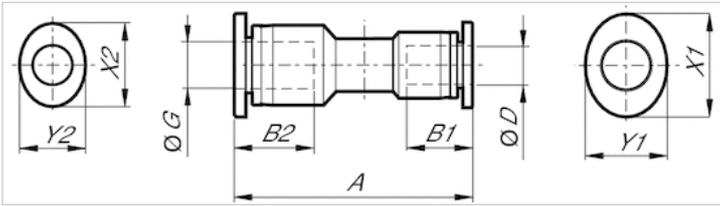

Abmessungen in inch

| Materialnummer | Anschluss D | Anschluss G | A | B1 | B2 | X1 | Y1 | X2 | Y2 |
|----------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
| R432000328 | Ø1/8 | Ø5/32 | 0.84 | 0.46 | 0.35 | 0.28 | 0.24 | 0.39 | 0.31 |