

Druckluftschlauch, Serie TU1-S-PUR

- Ø 4 mm
- Betriebsdruck max. bei 20 °C 10 bar
- Polyester-Polyurethan
- schleppkettentauglich



Betriebsdruck max. bei 20 °C
Umgebungstemperatur min./max.
Gewicht

Siehe Tabelle unten
-30 ... 80 °C
Siehe Tabelle unten

Technische Daten

| Materialnummer | Außen | Wandstärke | Farbe | Länge | Haspel | Betriebsdruck max. bei 20 °C | Biegeradius min. | Gewicht pro Meter |
|----------------|-------|------------|---------|--------|--------|---------------------------------|------------------|----------------------|
| | -Ø | | | | | | bei 20 °C | |
| 1820712020 | 4 mm | 0,75 mm | Rot | 25 m | - | 10 bar | 12 mm | 0,009 kg |
| 1820712078 | 4 mm | 0,75 mm | Grün | 25 m | - | 10 bar | 12 mm | 0,009 kg |
| R412014554 | 4 mm | 0,75 mm | Natur | 50 m | - | 10 bar | 12 mm | 0,01 kg |
| R412009984 | 4 mm | 0,75 mm | Schwarz | 50 m | - | 10 bar | 12 mm | 0,009 kg |
| R412009985 | 4 mm | 0,75 mm | Blau | 50 m | - | 10 bar | 12 mm | 0,009 kg |
| 1820712007 | 4 mm | 0,75 mm | Natur | 100 m | - | 10 bar | 12 mm | 0,009 kg |
| 1820712018 | 4 mm | 0,75 mm | Schwarz | 100 m | - | 10 bar | 12 mm | 0,009 kg |
| 1820712036 | 4 mm | 0,75 mm | Blau | 100 m | - | 10 bar | 12 mm | 0,009 kg |
| R412004860 | 4 mm | 0,75 mm | Gelb | 100 m | - | 10 bar | 12 mm | 0,009 kg |
| 1820712026 | 4 mm | 0,75 mm | Rot | 100 m | - | - | 12 mm | 0,009 kg |
| R414008988 | 4 mm | 0,75 mm | Blau | 2500 m | Haspel | 10 bar | 12 mm | 0,009 kg |

Technische Informationen

Außenkalibriert
Geeignet für Einsatz in Schleppketten.
Halogenfrei


Technische Informationen

Werkstoff

Werkstoff Polyester-Polyurethan

Diagramme

Druck-Temperatur-Diagramm

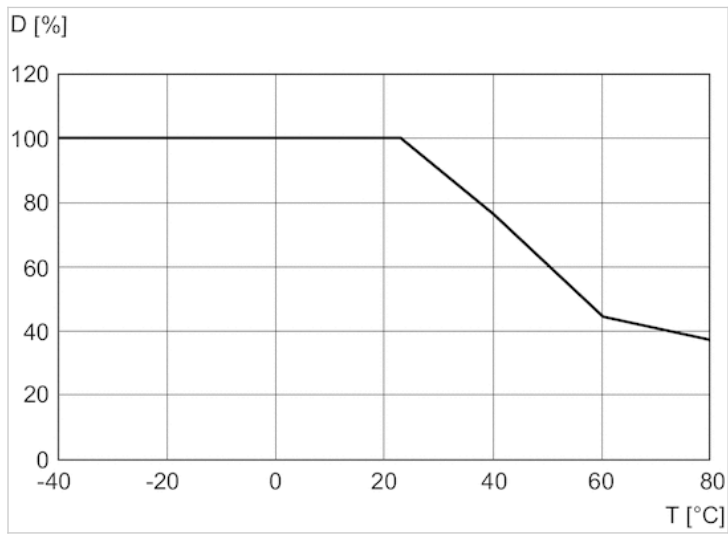

D = Druckfestigkeit
T = Temperatur