

Serie QR1-S Standard

- Winkelsteckverbinder
- Steckanschluss
- Ø5/32, Ø5/16, Ø3/8, Ø1/4, Ø1/2
- Steckanschluss
- Ø5/32, Ø5/16, Ø3/8, Ø1/4, Ø1/2
- QR1-S-RVK



Betriebsdruck min./max.

-0,95 ... 10 bar

Umgebungstemperatur min./max.

0 ... 60 °C

Gewicht

Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefermenge	Gewicht
R432000211	Ø5/32	Ø5/32	10 Stück	0,005 kg
R432000210	Ø5/16	Ø5/16	10 Stück	0,009 kg
R432000209	Ø3/8	Ø3/8	10 Stück	0,014 kg
R432000208	Ø1/4	Ø1/4	10 Stück	0,005 kg
R432000207	Ø1/2	Ø1/2	10 Stück	0,018 kg

Gewicht pro Stück

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar

Diese Pneumatikkomponente(n) mit NPT- bzw. Inch-Gewindemaßen erhalten Sie ausschließlich bei unserer US-amerikanischen Vertriebsorganisation.

Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.


Technische Informationen

Werkstoff	
Werkstoff	vernickelt
Gehäuse	Polybutylenterephthalat
Dichtung	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl

Werkstoff	
Lösering	Polyoxymethylen
Lösering Aufnahme	Zink-Druckguss, Messing, vernickelt

Abmessungen

Abmessungen in inch

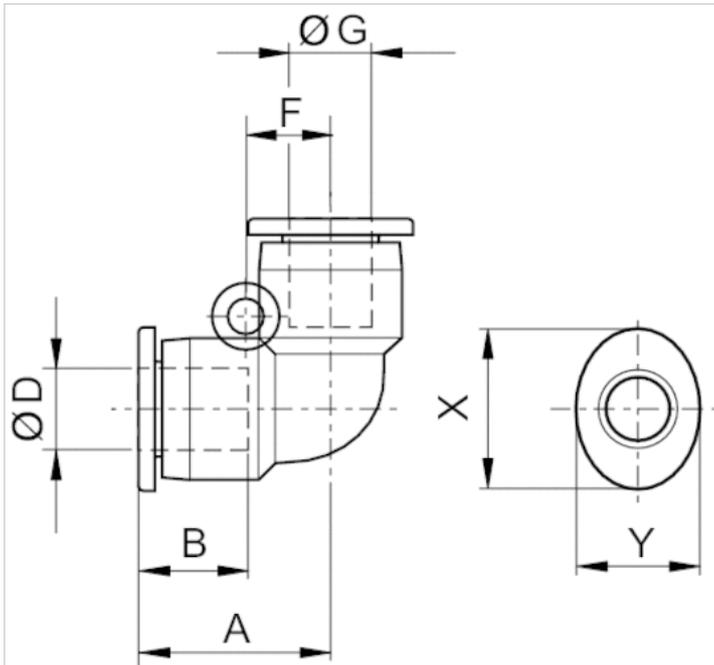

Abmessungen in inch

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	A	B	F	X	Y
R432000211	Ø5/32	Ø5/32	29	22.5	14	23	21
R432000210	Ø5/16	Ø5/16	26.1	21	12	19	17
R432000209	Ø3/8	Ø3/8	22.8	18.5	10	16	14
R432000208	Ø1/4	Ø1/4	20.4	17	8	14	12
R432000207	Ø1/2	Ø1/2	18.7	16	6	12	10