

Serie QR1-S Standard

- Y - Steckverbinder
- Steckanschluss
- Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12
- Steckanschluss
- Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12
- QR1-S-RYK



| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Betriebsdruck min./max. | -0,95 ... 10 bar |
| Umgebungstemperatur min./max. | 0 ... 60 °C |
| Gewicht | Siehe Tabelle unten |

Technische Daten

| Materialnummer | Anschluss G | Anschluss D | Liefermenge | Gewicht |
|----------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 2121804000 | Ø 4 | Ø 4 | 10 Stück | 0,007 kg |
| 2121806000 | Ø 6 | Ø 6 | 10 Stück | 0,009 kg |
| 2121808000 | Ø 8 | Ø 8 | 10 Stück | 0,013 kg |
| 2121810000 | Ø 10 | Ø 10 | 10 Stück | 0,023 kg |
| 2121812000 | Ø 12 | Ø 12 | 10 Stück | 0,03 kg |

Gewicht pro Stück

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar


Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Technische Informationen

| Werkstoff | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Werkstoff | vernickelt |
| Gehäuse | Polybutylenterephthalat |
| Dichtung | Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |
| Zahnscheibe | Nichtrostender Stahl |
| Lösering | Polyoxymethylen |
| Lösering Aufnahme | Zink-Druckguss, Messing, vernickelt |

Abmessungen

Abmessungen

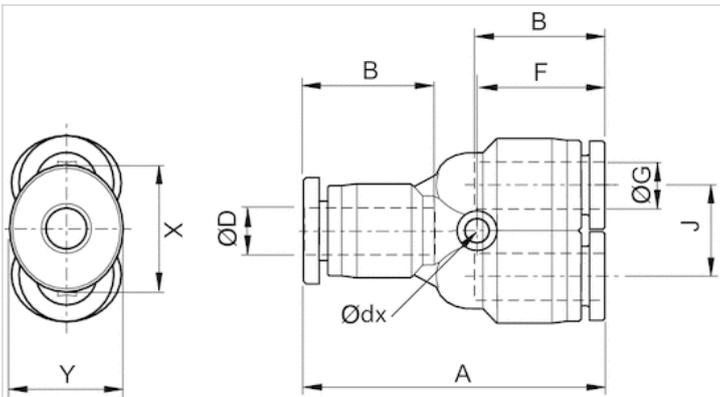

Abmessungen

| Materialnummer | Anschluss D | Anschluss G | Ø dx | A | B | J | F | X | Y |
|----------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|----|----|
| 2121804000 | Ø 4 | Ø 4 | 2.2 | 35.9 | 16 | 9.6 | 15.2 | 12 | 10 |
| 2121806000 | Ø 6 | Ø 6 | 3.2 | 39.4 | 17 | 12 | 17 | 14 | 12 |
| 2121808000 | Ø 8 | Ø 8 | 3.2 | 43.5 | 18.5 | 14 | 17.3 | 16 | 14 |
| 2121810000 | Ø 10 | Ø 10 | 4.2 | 50 | 21 | 18 | 21.5 | 19 | 17 |
| 2121812000 | Ø 12 | Ø 12 | 4.2 | 53 | 22.5 | 20.8 | 21 | 23 | 21 |